

# AKUSTILINE MEDICO BAFFLE

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Akustiline Medico Baffle – свободно висящие элементы потолка на основе пожаробезопасного минерального волокна, применяемые для улучшения акустики в помещениях. Выпускаются в виде плоских панелей, имеющих форму прямоугольника, квадрата или круга. Облицованы ударопрочным гигиеничным звукопроницаемым покрытием Medico (класс ISO 5) с лицевой и обратной стороны, а также по кромке. Материал не поддерживает развитие стафилококка (MRSA), микроорганизмов и бактерий, хорошо переносит влажную уборку и дезинфекцию в соответствии с СП 2.1.3678-20.

## НАЗНАЧЕНИЕ


Отделка потолков в медицинских учреждениях

## СОСТАВ

Пожаробезопасное минеральное волокно, гигиеничное звукопроницаемое покрытие Medico (ISO 5)

## ПРИМЕНЕНИЕ

Снижение гулкости и улучшение акустики в помещениях, к которым предъявляются повышенные санитарные требования.

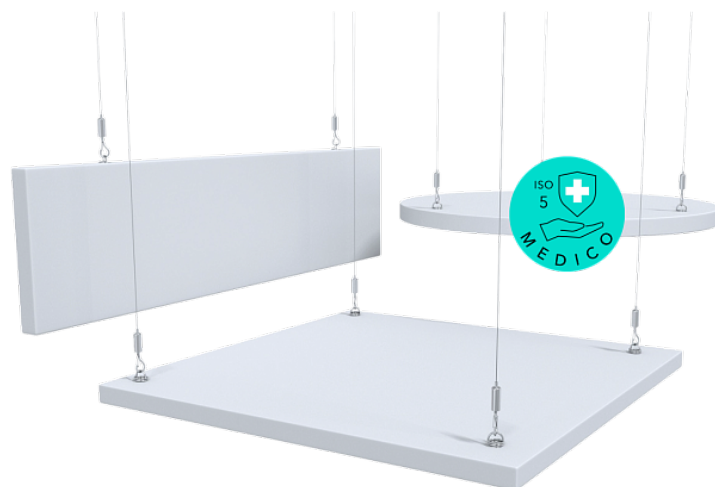

## ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Akustiline Medico Baffle	Размер, м	Толщина, мм	Окрашивание	Наличие складского остатка
прямоугольник	1,2 x 0,2/ 0,3/ 0,6	40	RAL 9003/ по каталогу RAL	под заказ
прямоугольник	2,4 x 1,2	40	RAL 9003 по каталогу RAL	под заказ
квадрат	1,2 x 1,2 / 1 x 1	40	RAL 9003 по каталогу RAL	под заказ
круг	d 1,2 / 0,9/ 0,8 / 0,6	40	RAL 9003 по каталогу RAL	под заказ

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Звукопроницаемое покрытие Medico класса ISO 5
- ♦ Улучшение акустического комфорта в помещении
- ♦ Возможность влажной уборки и дезинфекции
- ♦ Высокий коэффициент звукопоглощения
- ♦ Окрашивание по каталогу RAL
- ♦ Категория пожаробезопасности КМ1

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Akustiline Medico
- Обязательный сертификат пожаробезопасности Акустилайн (Akustiline) Амбир, Декор, Баффл, Гамма, Медико до 14.06.28
- Сертификат Гост-Р Акустилайн (Akustiline) до 13.07.26
- Санитарно-эпидемиологическое экспертное заключение Акустилайн (Akustiline) Медико


# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Показатели панели

Коэффициент звукопоглощения, NRC	0,85
Класс пожаробезопасности	КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1)
Плотность	140 +/- 10 кг/м <sup>3</sup>

## Показатели покрытия

Поверхность	белая гладкая
Плотность	210-260 гр/м
Белизна	84%
Прочность на разрыв	454 Н/мм
Термическое сопротивление	≥0,4 (м <sup>2</sup> , к)/W
Светоотражение, в зависимости от цвета	12% - 86%

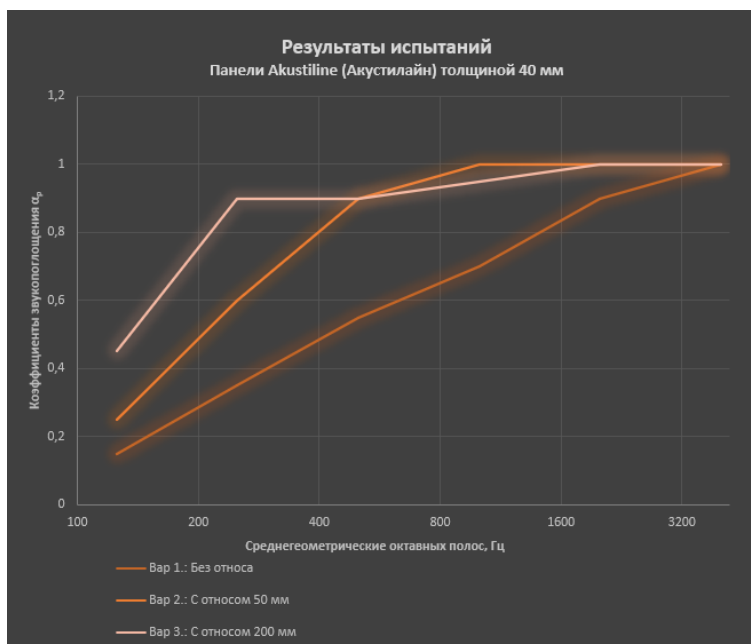

Результаты акустических испытаний

## НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Панели должны храниться в упакованном виде, сложенными в штабели, отдельно по типам, маркам и размерам, в крытых складских помещениях с относительной влажностью воздуха не выше 80%, исключающих условия прямого воздействия влаги в капельно-жидкостном виде. Высота штабеля панелей, упакованных в пленку или бумагу, при хранении и транспортировке не должна превышать 2 м. Перед отгрузкой панелей потребителю следует выдержать их на складе не менее суток.

**8 800 551 81 13**

technosonus.ru