


ЛЕНТА АРМИРОВАННАЯ

ТНВЭД 3919108000

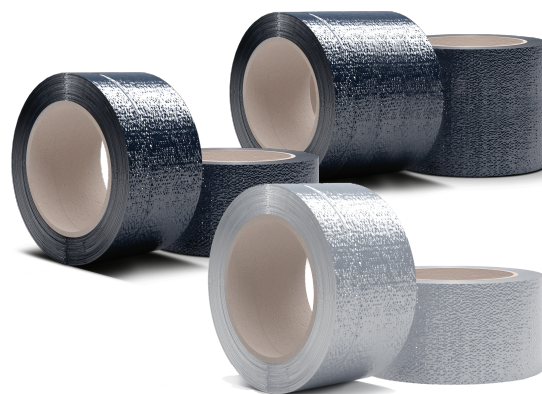

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Самоклеящаяся эластичная лента, армированная полиэфирной сеткой. Обладает высокой адгезией, прочная и влагонепроницаемая. Применяется в звукоизоляции вместе с материалами ТермоЗвукоИзол, ЗвукоИзол Флекс, ЗвукоИзол ВП.

СОСТАВ

- полиэтиленовая пленка;
- полиэфирная сетка;
- самоклеющийся слой.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модификации	Длина, м	Ширина, мм	Толщина, мкр	Вес рулона, кг	Площадь рулона, м²
Лента армированная	50	50	145	0,3	2,5
Лента армированная (черная)	50	50	145	0,335	2,5
Лента армированная (черная)	50	100	145	0,67	5

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Лента Армированная
Тип адгезива	синтетический каучук
Толщина ленты, мкр	145
Масса клеевого слоя на 1 м² основы, г	60
Удельная плотность сетки, г	8
Липкость, Н/см	7
Прочность на разрыв, Н/см	40
Относительное удлинение, %	20
Внутренний диаметр втулки, мм	76
Температура применения, °С	от +5 до +45
Температура эксплуатации, °С	от -25 до +75

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ♦ проклейка стыков материалов ТермоЗвукоИзол, ЗвукоИзол ВП, ЗвукоИзол Флекс, Виброфлор;
- ♦ проклейка разреза материала ТермоЗвукоИзол;
- ♦ герметизация швов, стыков труб, панелей.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ♦ Универсальность - для внутренних работ в помещениях любых типов и назначений.
- ♦ Отличная адгезия к различным материалам.
- ♦ Удобство в работе-легко режется, для максимальной фиксации достаточно просто прижать.
- ♦ Наличие клеящего слоя.

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Упаковка	Рулонов в коробке, шт	Вес коробки, кг	Размер коробки, (ДхШхВ), мм	Объем упаковки, м³	Норма загрузки в еврофуру, кор.	Вес еврофуры при полной загрузке, кг
Лента армированная	коробка	54	16,2	250x250x300	0,22	974	15779
Лента армированная (черная)	коробка	54	18,1	250x250x300	0,22	974	17629
Лента армированная (черная)	коробка	27	18,1	250x250x300	0,22	974	17629

Продукция поставляется в коробках на палетах. Возможна поштучная отгрузка.