


АКУСТИЧЕСКИЙ ВОЙЛОК HOFTECH

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HOFTECH – это декоративные акустические панели из искусственного войлока, предназначенные для дизайнерской отделки стен и потолков в помещениях. Также могут использоваться в качестве разделительных экранов. Обладают высокими звукопоглощающими свойствами, улучшают акустику в помещении, украшают интерьер. Возможна установка на стеклянные и зеркальные поверхности. На одноцветных панелях допускается наличие включений другого цвета не более 0,1% от площади панели.

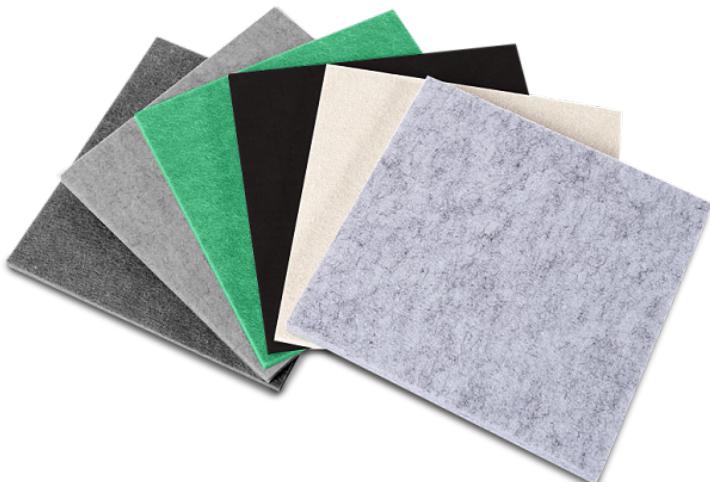

НАЗНАЧЕНИЕ

Отделка стен и потолков

СОСТАВ

Синтетический войлок

ПРИМЕНЕНИЕ

Снижение шума и гулкости, улучшение акустики в офисах, переговорных комнатах, конференц-залах, учебные аудиториях, музыкальных студиях, кафе, ресторанах и др.

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Размер, м	Толщина, мм	Площадь, м ²	Наличие складского остатка
Акустические панели Хофтек (Hoftech) Оптима	2,4 x 1,2	9	2,88	под заказ
Акустические панели Хофтек (Hoftech) Оптима	2,4 x 1,2	12	2,88	под заказ
Акустические панели Хофтек (Hoftech) Экстра	2,4 x 1,2	9	2,88	под заказ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ Высокие звукопоглощающие свойства
- ◆ Небольшая толщина
- ◆ Красивый дизайн
- ◆ Возможность изготовления разных форм, цветов, перфораций
- ◆ Экологичность, гипоаллергенность
- ◆ Простой монтаж

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Сертификат пожарной безопасности HofTech (ХофТек) до 21.02.28
- Сертификат соответствия Гост-Р HofTech (ХофТек) до 21.02.26
- Протокол акустических испытаний HofTech (ХофТек)
- Акустический войлок HOFTECH




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модификация

Плотность, г/м²

Класс пожарной опасности

Акустические панели Хофтек (Hoftech) Оптима 9 мм	1700	KM2
Акустические панели Хофтек (Hoftech) Оптима 12 мм	1700	KM2
Акустические панели Хофтек (Hoftech) Экстра	2083	KM2

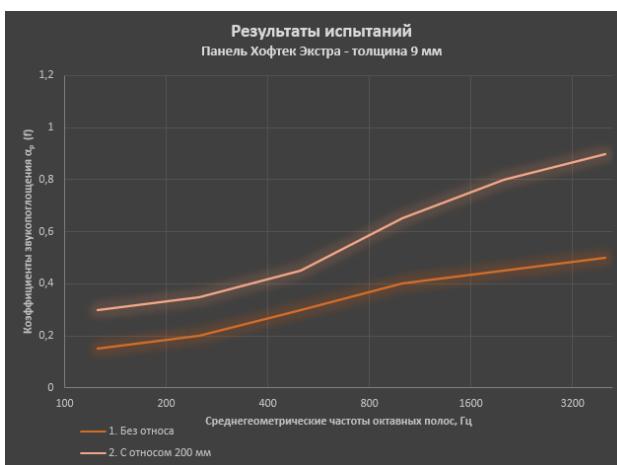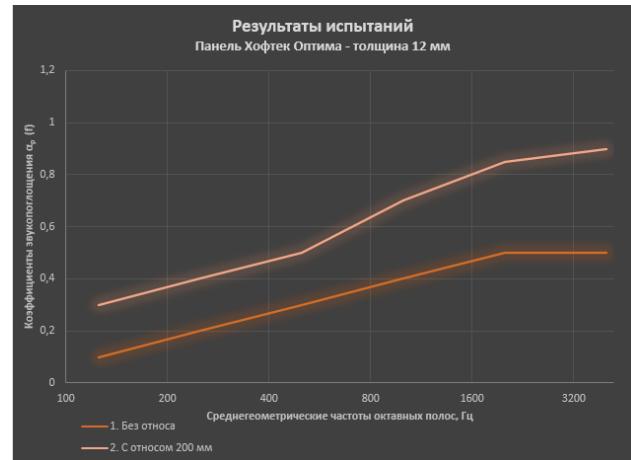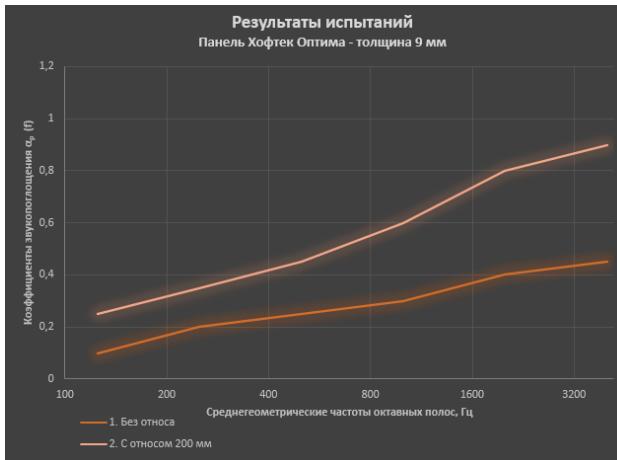

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Панели должны храниться в упакованном виде, сложенными в штабели, отдельно по типам, маркам и размерам, в крытых складских помещениях с относительной влажностью воздуха не выше 80%, исключающих условия прямого воздействия влаги в капельно-жидкостном виде. Высота штабеля панелей, упакованных в пленку или бумагу, при хранении и транспортировке не должна превышать 2 м. Перед отгрузкой панелей потребителю следует выдержать их на складе не менее суток.

8 800 551 81 13technosonus.ru