

## БАЗОВАЯ 2


### СИСТЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПЕРЕГОВОРКИ НА ДВОЙНОМ КАРКАСЕ



ТОЛЩИНА  
СИСТЕМЫ  
**159 мм**



СНИЖЕНИЕ  
ВОЗДУШНОГО ШУМА  
**Rw = 60 дБ**

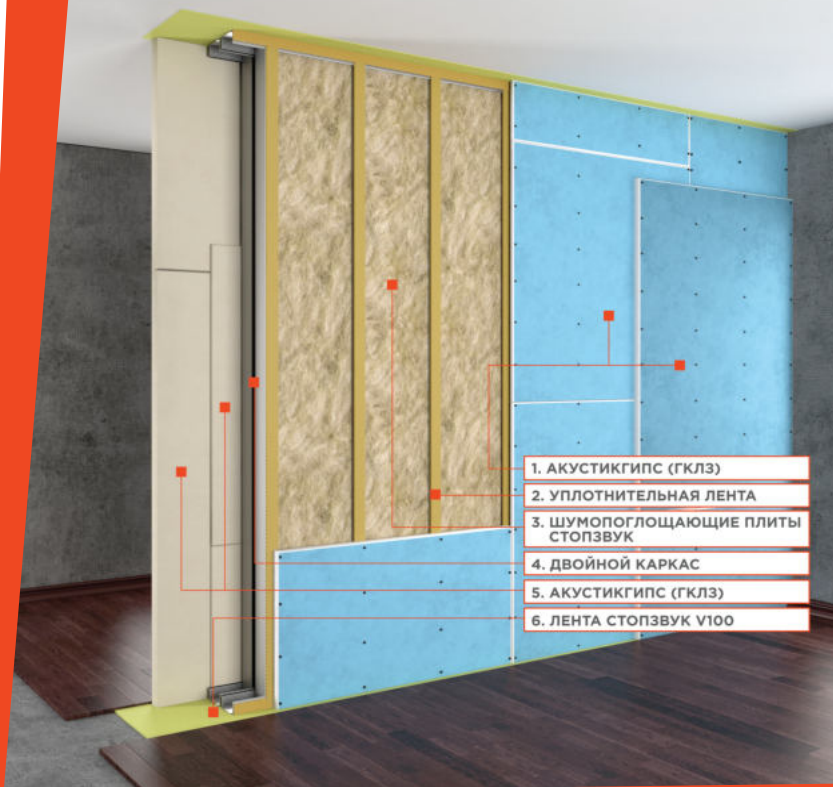

1. АКУСТИКГИПС (ГКЛЗ)
2. УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА
3. ШУМОПОГЛОЩАЮЩИЕ ПЛИТЫ СТОПЗВУК
4. ДВОЙНОЙ КАРКАС
5. АКУСТИКГИПС (ГКЛЗ)
6. ЛЕНТА СТОПЗВУК V100

#### ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Эффективная звукоизоляционная система для разделения двух помещений друг от друга. Применяется в гостиницах, кабинетах, переговорных, производственных цехах и т.п. Позволяет добиться снижения бытового шума. Основным элементом системы являются усиленные гипсокартонные листы ГКЛЗ АкустикГипс.

#### СОСТАВ СИСТЕМЫ

Материал	Коэффициент на 1м² *
Плита шумопоглощающая СтопЗвук БП Премиум (1м x 0,6м x 50мм) 4шт. 2,4м²	0,8334
Герметик Сонетик (Sonetic) виброакустический 310мл	0,5000
Лента Вибродемпфирующая СтопЗвук V100 (30м x 100мм x 4мм)	0,0900
Виброшайба (14мм x 5мм) + металлическая шайба (М6) 50шт.	0,2000
Лента Уплотнительная СтопЗвук DV (30м x 50мм x 2,5мм)	0,2470
Профиль АкустикГипс (AcousticGyps) ПН Усиленный 50/40, 3м	0,9000
Профиль АкустикГипс (AcousticGyps) ПС Усиленный 50/50, 3м	3,2000
ГКЛЗ АкустикГипс (AcousticGyps) (2м x 1,2м x 12,5мм) 2,4м²	1,8333
Саморезы ТС-XTN 3.9x23 (500 шт.)	0,1000
Саморезы ТС-XTN 3.9x38 (500 шт.)	0,1600
Саморезы ТС-ММ 4.2x13 (1000 шт.)	0,0300
Дюбель-гвоздь ТС-ДГ 6/60 (100 шт.)	0,1400

\*Коэффициенты несут рекомендательный характер, рассчитаны опытным путем.