


# АСОPLASTER (АКУПЛАСТЕР)

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Асоplaster (Акупластер) – декоративное акустическое покрытие на основе огнестойкой минеральной плиты и напыляемого штукатурного состава из волокон целлюлозы с минеральными добавками. Эффективно снижает гулкость, устраняет эхо и улучшает акустику в помещениях. Возможен монтаж на стены и потолки, в том числе на купольных и сводчатых крышах, криволинейных поверхностях. Работы могут производиться в уже отремонтированном, функционирующем помещении. Асоplaster образует ровное бесшовное покрытие, которое обладает небольшим весом и практически не увеличивает нагрузку на перекрытия. Базовый цвет – белый, окрашивание может производиться по каталогу RAL.

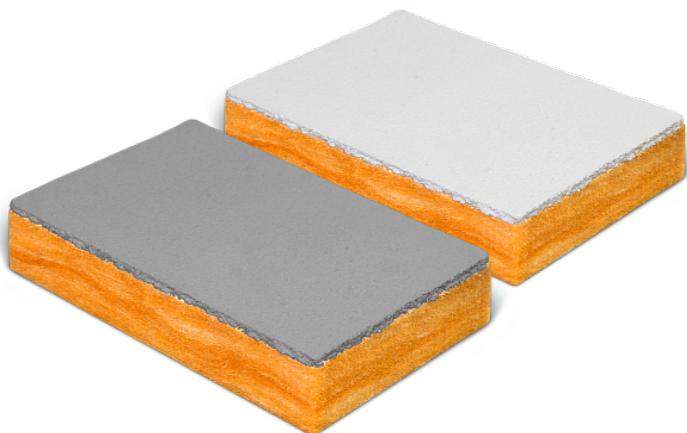

## НАЗНАЧЕНИЕ

Отделка стен, потолков

## СОСТАВ

Огнестойкая минеральная плита, штукатурный состав на основе волокон целлюлозы

## ПРИМЕНЕНИЕ

Декоративная отделка и улучшение акустики в помещениях

## ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Толщина	Поверхность	Цвет	Наличие на складе
Акустическое покрытие Акупластер	22 мм	гладкая/шероховатая	белый, по каталогу RAL	под заказ

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Эстетичное бесшовное покрытие
- ♦ Высокий коэффициент звукопоглощения
- ♦ Идеально гладкая поверхность
- ♦ Окрашивания по каталогу RAL
- ♦ Класс пожаробезопасности КМ1
- ♦ Быстрый монтаж под ключ

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

- 📄 Сертификат соответствия Асоplaster (Акупластер) до 04.09.26
- 📄 Пожарный сертификат Асоplaster (Акупластер) до 13.09.28
- 📄 Протокол акустических испытаний Асоplaster (Акупластер)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагрузка акустического потолка Асоplaster (Акупластер) 22 мм на конструкцию составляет 2,70–2,90 кг /м<sup>2</sup> без учёта подсистемы.

## НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Материалы рекомендуется доставлять на объект с использованием вилочных погрузчиков, тележек, по возможности избегая перемещения вручную. В случае необходимости переносить вдвоём.

**8 800 551 81 13**

technosonus.ru