

АКУСТИЧЕСКИЕ ЭКРАНЫ HOFTECH SECTOR

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HOFTECH Sector – это подвесные акустические экраны, изготовленные из искусственного войлока с разнообразной перфорацией. Применяются для улучшения акустики и зонирования пространства. Благодаря высоким звукопоглощающим свойствам акустического войлока экраны эффективно снижают шум, устраняют нежелательные отражения звука и способствуют повышению комфорта. Монтаж производится к потолку посредством специальных креплений и тросиков, которые входят в комплект.

НАЗНАЧЕНИЕ

Улучшение акустики и зонирование помещений

СОСТАВ

Акустический войлок, комплект для монтажа

ПРИМЕНЕНИЕ

Открытые офисы, учебные и игровые пространства, кафе, рестораны и т.д.



ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Размер, м	Толщина, мм	Перфорация и фрезеровка	Наличие складского остатка
Акустические экраны Хофтек (Hoftech) Sector	2,4 x 1,2	9	на выбор	под заказ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Высокие звукопоглощающие свойства
- ♦ Функциональное зонирование пространства
- ♦ Красивый дизайн
- ♦ Разнообразие перфораций и богатая цветовая палитра
- ♦ Экологичность и гипоаллергенность
- ♦ Простой монтаж

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Акустический войлок HOFTECH
- Каталог цветов и текстур HOFTECH
- Дизайн-каталог акустических экранов Hoftech Sector
- Протокол акустических испытаний HofTech (ХофТек)
- Сертификат пожарной безопасности HofTech (ХофТек) до 21.02.28

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модификация

Плотность, г/м²



Класс пожарной опасности

Акустические экраны Хофтек (Hoftech) Sector

1700

КМ2 (Г1 В2 Д2 Т2)

На одноцветных панелях допускается наличие включений другого цвета не более 0,1% от площади панели.

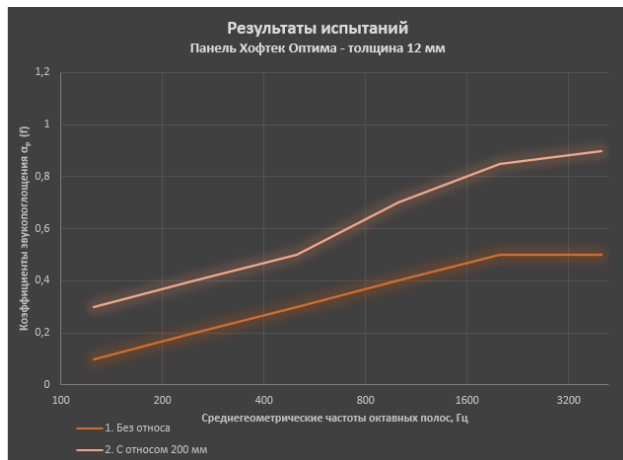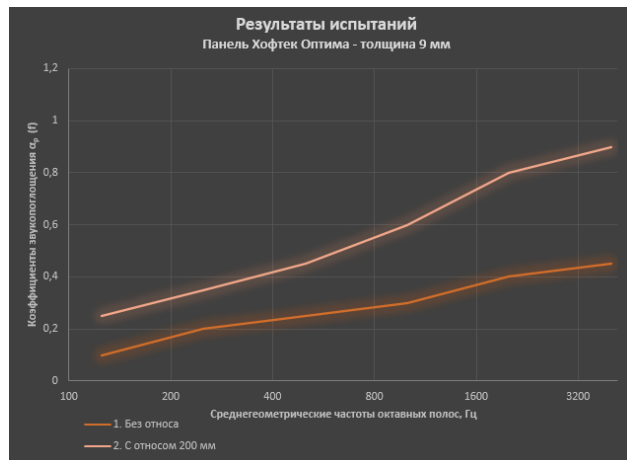

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Панели должны храниться в упакованном виде, сложенными в штабели, отдельно по типам, маркам и размерам, в крытых складских помещениях с относительной влажностью воздуха не выше 80%, исключающих условия прямого воздействия влаги в капельно-жидкостном виде. Высота штабеля панелей, упакованных в пленку или бумагу, при хранении и транспортировке не должна превышать 2 м. Перед отгрузкой панелей потребителю следует выдержать их на складе не менее суток.

Срок хранения 36 месяцев.

По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

8 800 551 81 13

technosonus.ru