

АКУСТИЧЕСКИЕ ОСТРОВА HOFTECH

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Акустические острова Hoftech – это подвесные элементы потолка, изготовленные из искусственного войлока. Предназначены для улучшения акустики в помещениях разного назначения.

НАЗНАЧЕНИЕ


Отделка потолков

СОСТАВ

Искусственный войлок, специализированный крепеж

ПРИМЕНЕНИЕ

Снижение шума, гулкости, повышение акустического комфорта

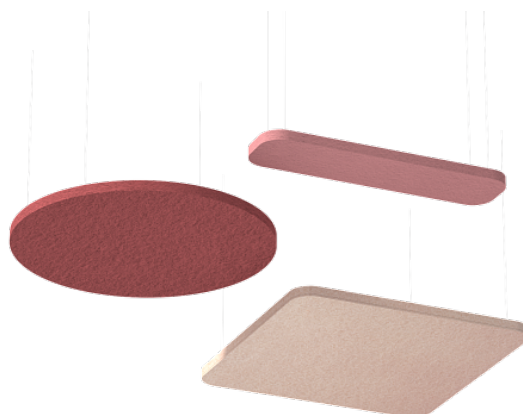

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Размер, м	Высота, мм	Площадь, м ²	Наличие складского остатка
Остров акустический Хофтек (Hoftech)	∅1,2	49	0,28	под заказ
Остров акустический Хофтек (Hoftech)	∅0,6	49	1,13	под заказ
Остров акустический Хофтек (Hoftech)	2,4 x 1,2	49	2,88	под заказ
Остров акустический Хофтек (Hoftech)	1,2 x 1,2	49	1,44	под заказ
Остров акустический Хофтек (Hoftech)	1,2 x 0,6	49	0,72	под заказ
Остров акустический Хофтек (Hoftech)	1,2 x 0,3	49	0,36	под заказ
Остров акустический Хофтек (Hoftech)	1,2 x 0,2	49	0,24	под заказ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Высокие звукопоглощающие свойства
- ♦ Широкая цветовая гамма
- ♦ Эстетичный дизайн
- ♦ Небольшой вес
- ♦ Экологичный, гипоаллергенный материал
- ♦ Простой монтаж

ДОКУМЕНТАЦИЯ

-  Акустический войлок Hoftech
-  Каталог цветов и текстур Hoftech
-  Сертификат соответствия Гост-Р Hoftech (Хофтек) до 19.04.28
-  Протокол акустических испытаний Hoftech (Хофтек)
-  Решение об отказе в обязательной пожарной сертификации Hoftech (Хофтек)
-  **Скачать все документы (6) шт.**

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Панели должны храниться в упакованном виде, сложенными в штабели, отдельно по типам, маркам и размерам, в крытых складских помещениях с относительной влажностью воздуха не выше 80%, исключающих условия прямого воздействия влаги в капельно-жидкостном виде.

Хранение допускается только на поддонах или стеллажах, исключающих контакт упаковки с полом. Материал должен быть защищён от загрязнения, механических повреждений и действия агрессивных веществ.

Высота штабеля панелей, упакованных в пленку или бумагу, при хранении и транспортировке не должна превышать 2 м, чтобы исключить деформацию нижних слоёв.

Перед отгрузкой панелей потребителю следует выдержать их на складе не менее суток.

Срок хранения 36 месяцев. По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

8 800 551 81 13

technosonus.ru