


# АКУСТИЧЕСКИЙ ВОЙЛОК HOFTECH

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HOFTECH – это декоративные акустические панели из искусственного войлока, предназначенные для дизайнерской отделки стен и потолков в помещениях. Также могут использоваться в качестве разделительных экранов. Обладают высокими звукопоглощающими свойствами, улучшают акустику в помещении, украшают интерьер. Возможна установка на стеклянные и зеркальные поверхности.

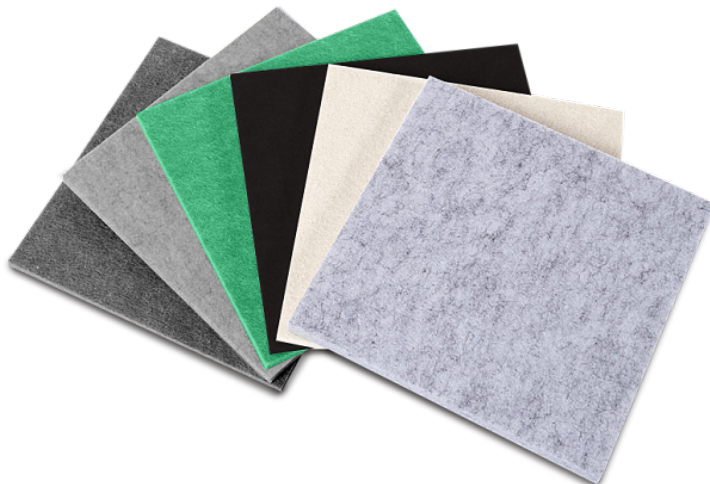

## НАЗНАЧЕНИЕ

Отделка стен и потолков

## СОСТАВ

Синтетический войлок

## ПРИМЕНЕНИЕ

Снижение шума и гулкости, улучшение акустики в офисах, переговорных комнатах, конференц-залы, учебные аудитории, музыкальных студиях, кафе, ресторанах и др.

## ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Размер, м	Толщина, мм	Площадь, м <sup>2</sup>	Наличие складского остатка
Акустические панели Хофтек (Hoftech) Оптима	2,4 x 1,2	9	2,88	под заказ
Акустические панели Хофтек (Hoftech) Оптима	2,4 x 1,2	12	2,88	под заказ
Акустические панели Хофтек (Hoftech) Экстра	2,4 x 1,2	9	2,88	под заказ

## ПРЕИМУЩЕСТВА




- ♦ Высокие звукопоглощающие свойства
- ♦ Небольшая толщина
- ♦ Красивый дизайн
- ♦ Возможность изготовления разных форм, цветов, перфораций
- ♦ Экологичность, гипоаллергенность
- ♦ Простой монтаж

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

- 📄 Сертификат пожарной безопасности HofTech (ХофТек) до 21.02.28
- 📄 Сертификат соответствия Гост-Р HofTech (ХофТек) до 21.02.26
- 📄 Протокол акустических испытаний HofTech (ХофТек)
- 📄 Акустический войлок HOFTECH

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модификация	Плотность, г/м <sup>2</sup>	Класс пожарной опасности
Акустические панели Хофтек (Hoftech) Оптима 9 мм	1700	КМ2
Акустические панели Хофтек (Hoftech) Оптима 12 мм	1700	КМ2
Акустические панели Хофтек (Hoftech) Экстра	2083	

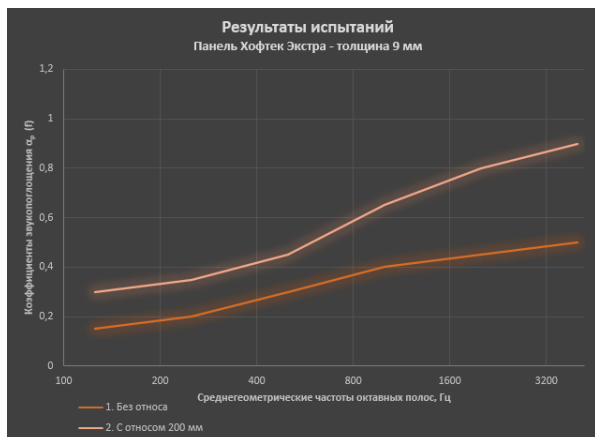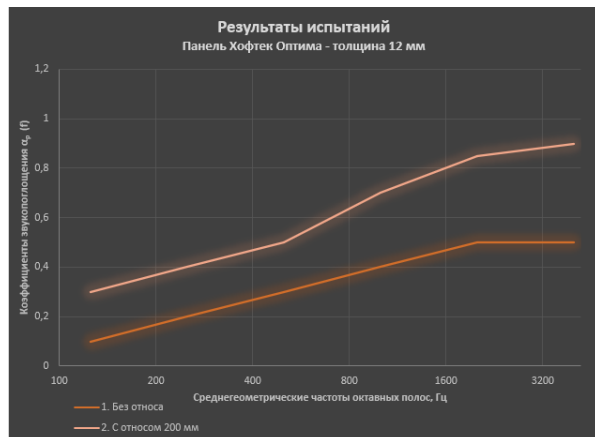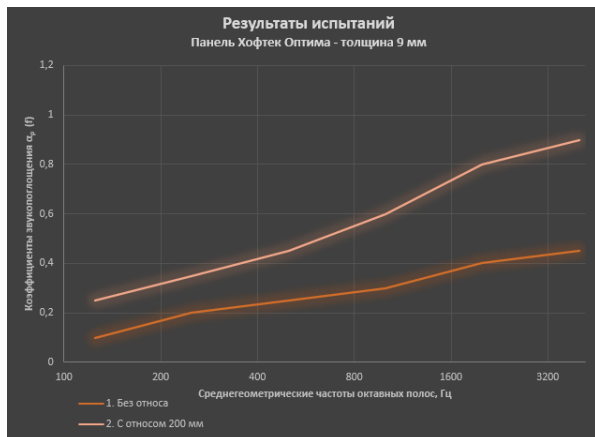

## НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Панели должны храниться в упакованном виде, сложенными в штабели, отдельно по типам, маркам и размерам, в крытых складских помещениях с относительной влажностью воздуха не выше 80%, исключающих условия прямого воздействия влаги в капельно-жидкостном виде. Высота штабеля панелей, упакованных в пленку или бумагу, при хранении и транспортировке не должна превышать 2 м. Перед отгрузкой панелей потребителю следует выдержать их на складе не менее суток.

**8 800 551 81 13**

[technosonus.ru](http://technosonus.ru)