


# AKUSTILINE GAMMA X

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Akustiline (Акустилайн) Gamma X – это акустические панели для подвесных потолков, обладающие высокими звукопоглощающими свойствами. Изготавливаются из пожаробезопасного минерального волокна, поверхность которого обработана ударопрочным звукопроницаемым покрытием. Скрытая X-кромка делает возможной бесшовную стыковку элементов. Базовый цвет - белый, возможно окрашивание по каталогу RAL. Установка может производиться с использованием подвесной системы Акустилайн T24.

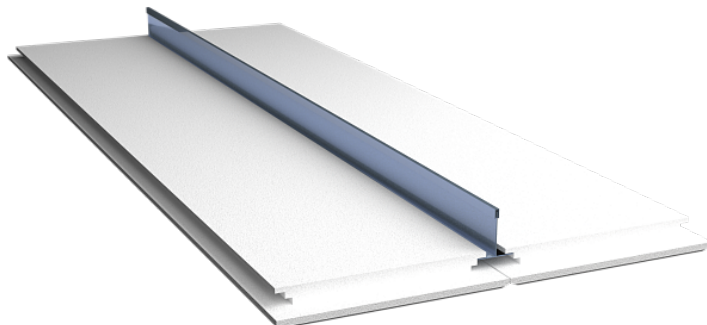

## НАЗНАЧЕНИЕ

Системы подвесных потолков T24.

## СОСТАВ

Пожаробезопасное минеральное волокно, ударопрочное звукопроницаемое покрытие.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Снижение гулкости и улучшение акустики в помещении

## ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Размер*, м	Толщина, мм	Площадь, м <sup>2</sup>	Окрашивание	Кромка	Наличие складского остатка
Akustiline Gamma X	0,6 x 0,6	22	0,36	Белый RAL 9003	Скрытая кромка X	складская позиция
Akustiline Gamma X	1,2 x 0,6	22	0,72	Белый RAL 9003	Скрытая кромка X	складская позиция
Akustiline Gamma X RAL	0,6 x 0,6	22	0,36	по каталогу RAL	Скрытая кромка X	под заказ
Akustiline Gamma X RAL	1,2 x 0,6	22	0,72	по каталогу RAL	Скрытая кромка X	под заказ

\*Допустимые отклонения по размерам  $\pm 1\%$ .

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Высокий коэффициент звукопоглощения
- ♦ Улучшение акустического комфорта в помещении
- ♦ Бесшовное скрытое соединение
- ♦ Окрашивание по каталогу RAL
- ♦ Простой и быстрый монтаж
- ♦ Категория пожаробезопасности КМ1

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

- 📄 Протокол акустических испытаний материалов марки Акустилайн (Akustiline)
- 📄 Экспертное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы Акустилайн Ампир (Akustiline Ampir)
- 📄 Альбом типовых технических решений. Akustiline Ampir, Akustiline Gamma
- 📄 Альбом типовых технических решений. Акустические материалы
- 📄 Нагрузка на конструкции. Акустические потолки и подвесные системы

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Показатели панели

Средний коэффициент звукопоглощения, NRC	0,8
Влагостойкость относительной влажности при 35 С	95%
Светоотражение	от 12% до 86% в зависимости от цвета
Класс пожаробезопасности	КМ1 (Г1, В1, Д1,Т1)
Кромка	Кромки окрашены в цвет панели
Плотность	130±10 кг/м <sup>3</sup>


Показатели NRC согласно протоколу акустических испытаний с НИИСФ РААСН

## Показатели покрытия


Поверхность	белая гладкая
Поверхностная плотность	210-260 г/м <sup>2</sup>
Белизна	84%
Блеск>	1,4
Прочность на разрыв	454 Н/мм
Термическое сопротивление	≥0,4 (м <sup>2</sup> , к)/W
Светоотражение, в зависимости от цвета	12% - 86%

Нагрузка акустического потолка Акустилайн Гамма X на конструкцию составляет 2,860 кг /м<sup>2</sup> без учёта подсистемы.

## Результаты акустических испытаний

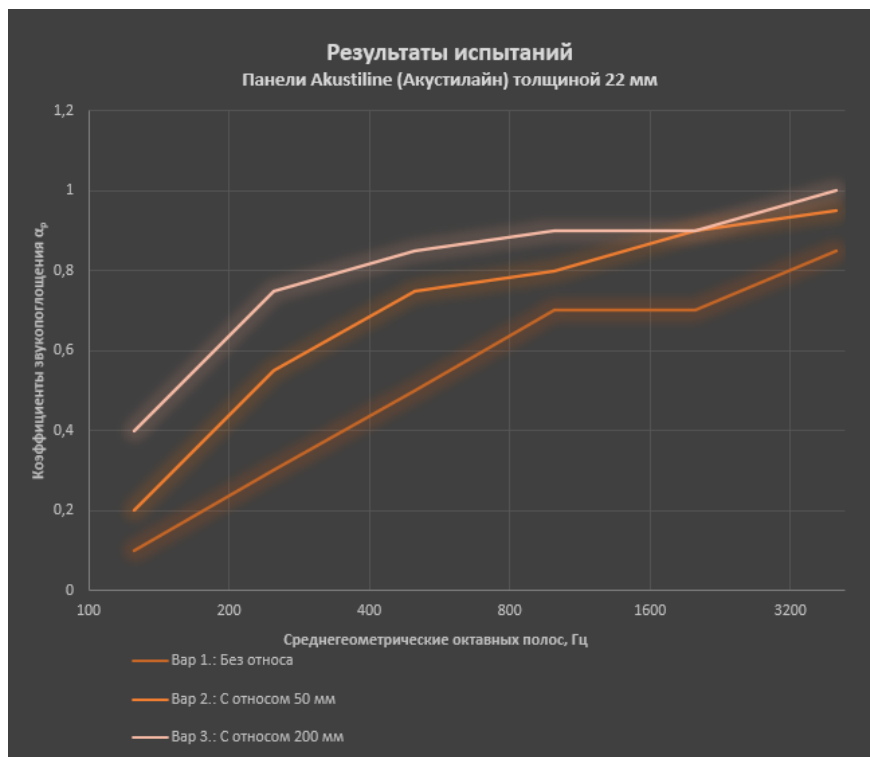

Чертёж, кромка X

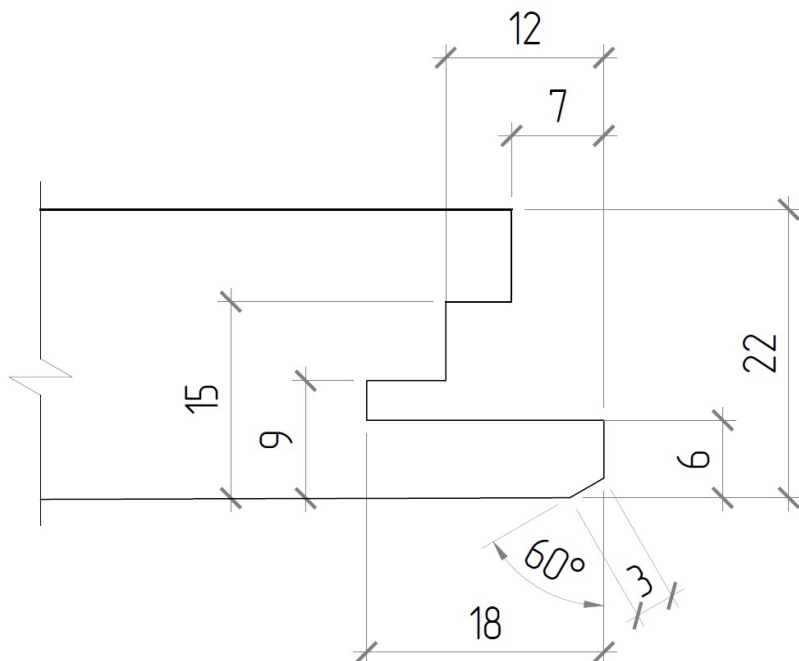

## НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Панели должны храниться в упакованном виде, сложенными в штабеля, отдельно по типам, маркам и размерам, в крытых складских помещениях с относительной влажностью воздуха не выше 80%, исключающих условия прямого воздействия влаги в капельно-жидкостном виде. Отгрузка товара производится кратно 12 шт. в упаковке.

Панели упаковываются в пленку или бумагу. Высота штабелей при хранении и транспортировке не должна превышать 2 м. Перед отгрузкой панелей потребителю следует выдержать их на складе не менее суток.

Разгрузку следует производить штабелёром или автопогрузчиком. Ручная разгрузка не рекомендуется в связи с риском повреждения панелей. Материал необходимо вынимать из кузова аккуратно, по одной пачке, и аккуратно складывать на сухой ровной поверхности. Не бросать!

Упаковки нельзя переносить под наклоном. Панели длиной более 1 м необходимо придерживать при подъёме руками одновременно со всех сторон, иначе панель может сломаться или треснуть. Запрещается наступать на панели или укладывать на них тяжёлые предметы.

Доставать из коробки или иным образом взаимодействовать с панелями следует в специальных перчатках, чтобы защитить их от грязи и повреждений.



Не более 4 коробок в вертикальный ряд



Не мочить изделие и упаковку



Избегать контакта с твердыми и острыми предметами



Не ставить панели и коробки на торец и углы



Хрупкое. Не сгибать. Не ронять.



Размещать выше человеческого роста



Дотрагиваться только в чистых перчатках



Не держать за один край. Возможен излом

Срок хранения 24 месяца.

По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

**8 800 551 81 13**

technosonus.ru