

# AKUSTILINE MEDICO BAFFLE TWIST

ТН ВЭД 6806100008

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Akustiline Medico Baffle Twist – это свободно висящие элементы потолка, выполненные в виде разнообразных узнаваемых фигур. Представляют собой плоские панели, изготовленные из минерального волокна, облицованного ударопрочным гигиеничным звукопроницаемым покрытием Medico (класс ISO 5). Материал не поддерживает развитие стафилококка (MRSA), микроорганизмов и бактерий, хорошо переносит влажную уборку и дезинфекцию, в соответствии с СП 2.1.3678-20.

## НАЗНАЧЕНИЕ


Отделка потолков в медицинских учреждениях

## СОСТАВ

Пожаробезопасное минеральное волокно, звукопроницаемое покрытие Medico (ISO 5)

## ПРИМЕНЕНИЕ

Снижение гулкости и улучшение акустики в помещениях, к которым предъявляются повышенные санитарные требования.

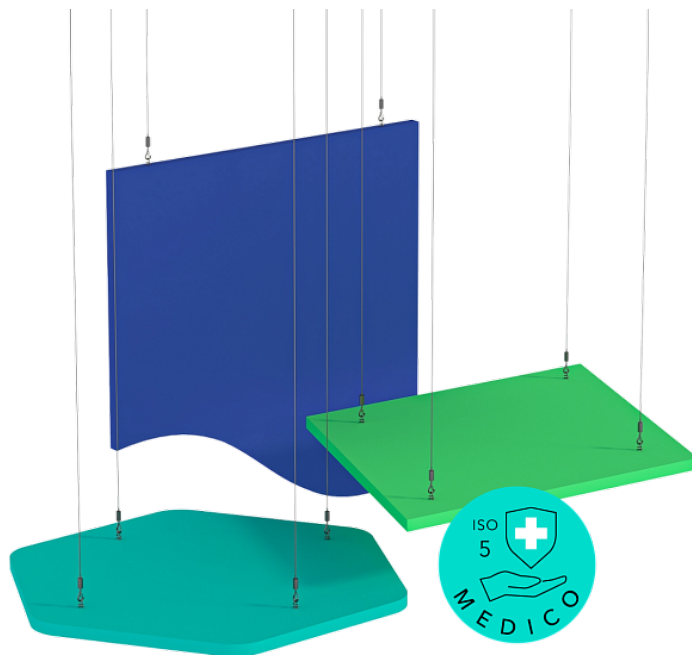

## ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

| Akustiline Medico BaffleTwist                    | Габаритный размер, м | Толщина, мм | Окрашивание                  | Наличие складского остатка |
|--|----------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|
| Волна S-образная/ Волна C-образная               | 1,2x0,6              | 40          | RAL 9003 или по каталогу RAL | складская позиция          |
| Треугольник / Треугольник со скругленными углами | до 1,1x1,1           | 40          | RAL 9003 или по каталогу RAL | под заказ                  |
| Гексагон / Гексагон со скругленными углами       | до 1,1x1,1           | 40          | RAL 9003 или по каталогу RAL | под заказ                  |
| Полукруг / Волна / Сердце                        | до 1,1x1,1           | 40          | RAL 9003 или по каталогу RAL | под заказ                  |
| Облако / Месяц / Звезда                          | до 1,1x1,1           | 40          | RAL 9003 или по каталогу RAL | под заказ                  |
| Медведь/ Птица / Паровоз / Ракета                | до 1,1x1,1           | 40          | RAL 9003 или по каталогу RAL | под заказ                  |

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Звукопроницаемое покрытие Medico класса ISO 5
- ♦ Высокий коэффициент звукопоглощения
- ♦ Возможность влажной уборки и дезинфекции
- ♦ Многообразие форм
- ♦ Окрашивание по каталогу RAL
- ♦ Категория пожаробезопасности КМ1

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

- 📄 Akustiline Medico
- 📄 Сертификат Гост-Р Акустилайн (Akustiline) до 13.07.26
- 📄 Экспертное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы Акустилайн Ампир (Akustiline Ampir)
- 📄 Акустические баффы для детских интерьеров
- 📄 Нагрузка на конструкции. Акустические потолки и подвесные системы


# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Показатели панели

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Коэффициент звукопоглощения, NRC | 0,85                         |
| Класс пожаробезопасности         | КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1)         |
| Плотность                        | 140 +/- 10 кг/м <sup>3</sup> |

## Показатели покрытия

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Поверхность                            | белая                       |
| Поверхностная плотность                | 210-260 гр/м <sup>2</sup>   |
| Белизна                                | 84%                         |
| Прочность на разрыв                    | 454 Н/мм                    |
| Термическое сопротивление              | ≥0,4 (м <sup>2</sup> , к)/W |
| Светоотражение, в зависимости от цвета | 12% - 86%                   |

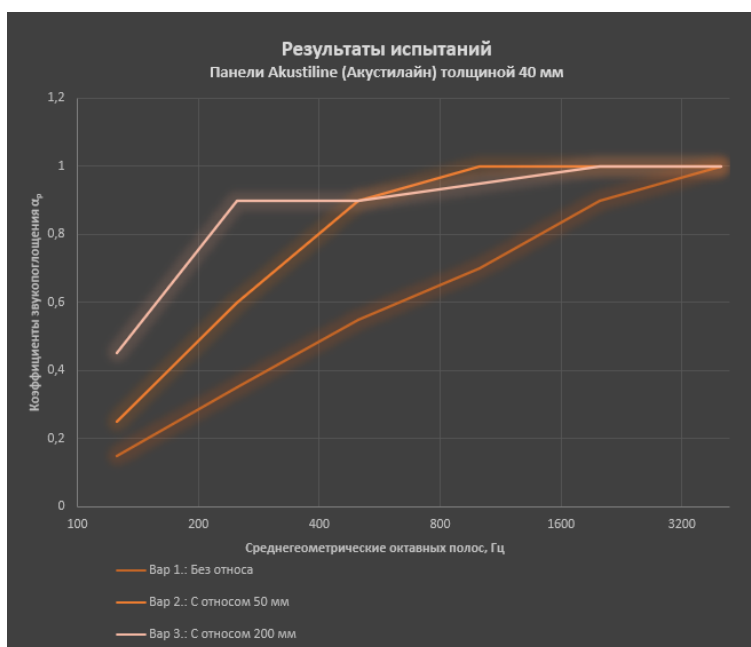

Результаты акустических испытаний

## НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Панели должны храниться в упакованном виде, сложенными в штабели, отдельно по типам, маркам и размерам, в крытых складских помещениях с относительной влажностью воздуха не выше 80%, исключающих условия прямого воздействия влаги в капельно-жидком виде. Высота штабеля панелей, упакованных в пленку или бумагу, при хранении и транспортировке не должна превышать 2 м. Перед отгрузкой панелей потребителю следует выдержать их на складе не менее суток.

Срок хранения 24 месяца.

По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

**8 800 551 81 13**

technosonus.ru