

AKUSTILINE MEDICO BAFFLE

ТН ВЭД 6806100008

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Akustiline Medico Baffle – свободно висящие элементы потолка на основе пожаробезопасного минерального волокна, применяемые для улучшения акустики в помещениях. Выпускаются в виде плоских панелей, имеющих форму прямоугольника, квадрата или круга. Облицованы ударопрочным гигиеничным звукопроницаемым покрытием Medico (класс ISO 5) с лицевой и обратной стороны, а также по кромке. Материал не поддерживает развитие стафилококка (MRSA), микроорганизмов и бактерий, хорошо переносит влажную уборку и дезинфекцию в соответствии с СП 2.1.3678-20.

НАЗНАЧЕНИЕ


Отделка потолков в медицинских учреждениях

СОСТАВ

Пожаробезопасное минеральное волокно, гигиеничное звукопроницаемое покрытие Medico (ISO 5)

ПРИМЕНЕНИЕ

Снижение гулкости и улучшение акустики в помещениях, к которым предъявляются повышенные санитарные требования.

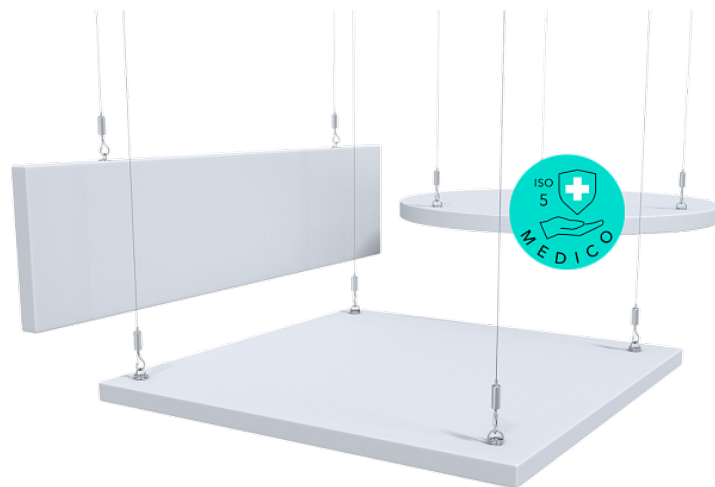

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Akustiline Medico Baffle	Размер, м	Толщина, мм	Окрашивание	Наличие складского остатка
прямоугольник	1,2 x 0,2/ 0,3/ 0,6	40	RAL 9003/ по каталогу RAL	под заказ
прямоугольник	2,4 x 1,2	40	RAL 9003 по каталогу RAL	под заказ
квадрат	1,2 x 1,2 / 1 x 1	40	RAL 9003 по каталогу RAL	под заказ
круг	d 1,2 / 0,9/ 0,8 / 0,6	40	RAL 9003 по каталогу RAL	под заказ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Звукопроницаемое покрытие Medico класса ISO 5
- ♦ Улучшение акустического комфорта в помещении
- ♦ Возможность влажной уборки и дезинфекции
- ♦ Высокий коэффициент звукопоглощения
- ♦ Окрашивание по каталогу RAL
- ♦ Категория пожаробезопасности КМ1

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- 📄 Akustiline Medico
- 📄 Обязательный сертификат пожаробезопасности Акустилайн (Akustiline) до 25.08.29
- 📄 Сертификат Гост-Р Акустилайн (Akustiline) до 13.07.26
- 📄 Экспертное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы Акустилайн Амбир (Akustiline Ampir)
- 📄 Нагрузка на конструкции. Акустические потолки и подвесные системы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели панели

Коэффициент звукопоглощения, NRC	0,85
Класс пожаробезопасности	КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1)
Плотность	140 +/- 10 кг/м ³


Показатели покрытия

Поверхность	белая
Поверхностная плотность	210-260 гр/м ²
Белизна	84%
Прочность на разрыв	454 N/мм
Термическое сопротивление	≥0,4 (м ² , к)/W
Светоотражение, в зависимости от цвета	12% - 86%

Нагрузка на конструкции: баффы и острова Akustiline Medico Baffle

Размер панели, м	Нагрузка на конструкции, кг/м ²
1,2x0,2	1,25
1,2x0,3	1,87
1,2x0,6	3,74
1,2x2,4	14,98
1x1	5,20
Ø 1,2	5,88
Ø 0,9	3,33
Ø 0,8	2,60
Ø 0,6	1,46

Результаты акустических испытаний

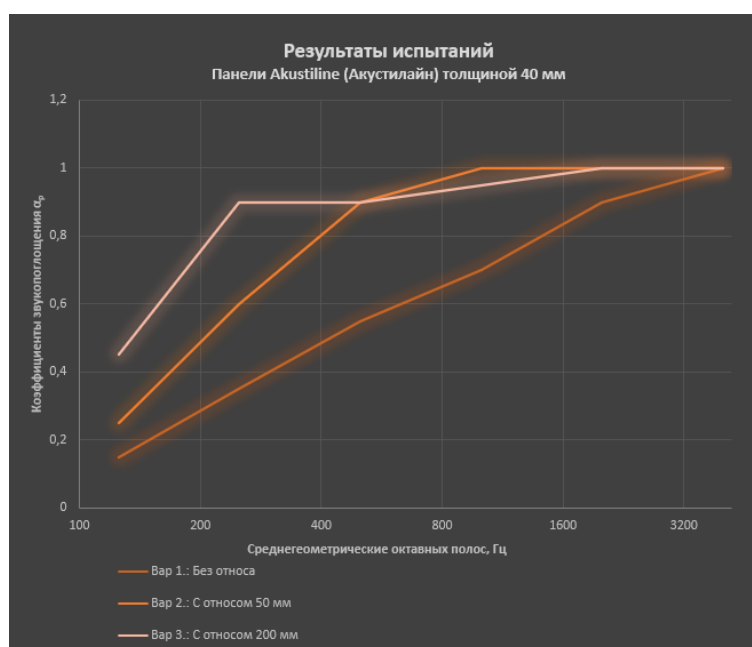

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Панели должны храниться в упакованном виде, сложенными в штабели, отдельно по типам, маркам и размерам, в крытых складских помещениях с относительной влажностью воздуха не выше 80%, исключающих условия прямого воздействия влаги в капельно-жидкостном виде. Высота штабеля панелей, упакованных в пленку или бумагу, при хранении и транспортировке не должна превышать 2 м. Перед отгрузкой панелей потребителю следует выдержать их на складе не менее суток.

Срок хранения 24 месяца.

По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

8 800 551 81 13

technosonus.ru