AKUSTILINE URBAN НГ

TECHOSONUS

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Akustiline Urban НГ -это панель на основе каменной ваты в обкладке стеклотканью. Оболочка панели представляет собой оцинкованную некрашенную цельнометаллическую просечно-вытяжную сетку. Панели могут применяться для коррекции акустики и декоративной отделки стен и потолков в жилых, общественных и промышленных помещениях, в которых отделочные покрытия должны обладать повышенной устойчивостью к внешним воздействиям.

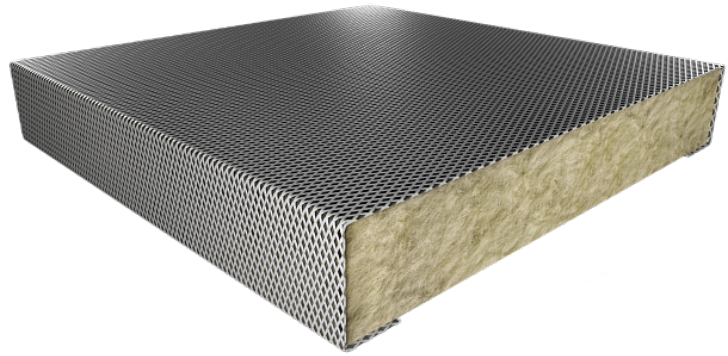

НАЗНАЧЕНИЕ

Отделка стен и потолков

СОСТАВ

Панель из каменной ваты, защитная звукопроницаемая оболочка, оцинкованная некрашеная цельнометаллическая просечно-вытяжная сетка

ПРИМЕНЕНИЕ

Снижение гулкости и улучшение акустики в кинотеатрах, клубах, конференц-залах, спортзалах, учебных заведениях, гостиницах, офисных пространствах и т.д.

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Размер, м	Толщина, мм	Площадь, $м^2$	Кромка	Наличие складского остатка
Akustiline Urban НГ	**2,4 x 0,3**	**40**	**0,72**	**прямая кромка А**	**под заказ**
Akustiline Urban НГ	**1,2 x 0,6**	**40**	**0,72**	**прямая кромка А**	**под заказ**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий коэффициент звукопоглощения
- Улучшение акустического комфорта в помещении
- Вандалоустойчивость, высокая механическая прочность
- Эстетичный дизайн
- Простой и быстрый монтаж
- Негорючий материал

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Экспертное заключение центра и эпидемиологии Акустилайн Урбан (Akustiline Urban)
- Протокол акустических испытаний материалов марки Акустилайн (Akustiline)
- Сертификат Соответствия ГОСТ-Р Акустилайн Урбан (Akustiline Urban) НГ до 31.08.26
- Обязательный пожарный сертифкат Акустилайн Урбан (Akustiline Urban) НГ до 14.09.28
- Альбом типовых технических решений. Акустические материалы
- Инструкция по монтажу акустических панелей Akustiline Urban
- Akustiline Urban. Эксплуатационная карта

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели панели

Средний коэффициент звукопоглощения, NRC	**0,9-1,00**
Класс горючести	**НГ**

Результаты акустических испытаний

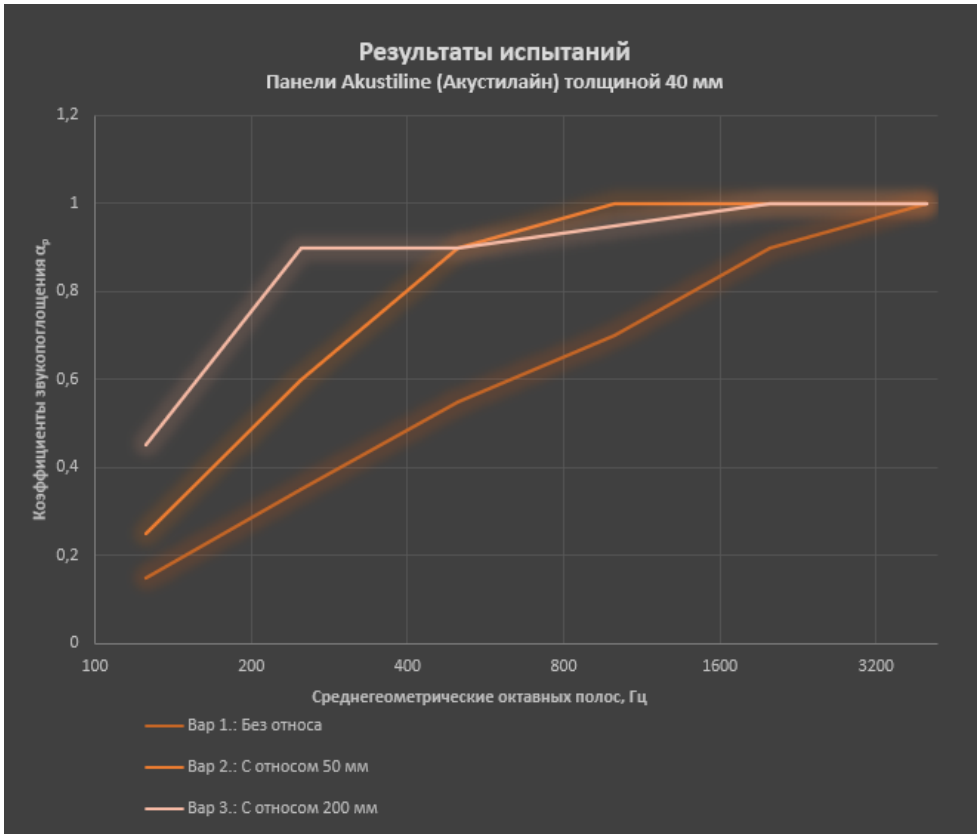

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Панели транспортируются и хранятся горизонтальном положении. Максимальная укладка 120 панелей. Перевозка осуществляется в один ярус.

TECHOSONUS
TECHOSONUS

8 800 551 81 13

technosonus.ru