

BELNER MICROPERFORATION

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Belner Microperforation – это декоративные акустические панели премиум-класса, облицованные шпоном натурального дерева. Микроперфорация на поверхности панелей позволяет создать видимость гладкой поверхности одновременно с повышением уровня акустического комфорта в помещениях.

НАЗНАЧЕНИЕ

Отделка стен и потолков

СОСТАВ

Основы - ГСП или МДФ, облицовка - шпон или HPL

ПРИМЕНЕНИЕ

Декоративная отделка и улучшение акустики в офисах, переговорных, холлах, зрительных залах и др.



ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Толщина, мм	Наличие складского остатка
BELNER Microperforation	14	под заказ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ Эффективное улучшение акустики в помещении
- ◆ Безупречная геометрия
- ◆ Видимость гладкой поверхности
- ◆ Создание индивидуального дизайна
- ◆ Ударопрочность, влагостойкость
- ◆ Категория пожаробезопасности КМ1

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Каталог текстур натурального шпона для панелей Belner
- Каталог текстур мультишпона для панелей Belner
- Каталог HPL-пластика для панелей Belner
- Протокол акустических испытаний Belner (Белнер) + 50 мм
- Протокол акустических испытаний Belner (Белнер) + 100 мм
- Сертификат пожарной безопасности Belner (Белнер) ГСП HPL КМ1 до 19.05.26
- Сертификат пожарной безопасности Belner (Белнер) ГСП Шпон КМ1 до 03.02.2025
- Сертификат соответствия Гост-Р Белнер (Belner) до 21.06.26
- Экспертное заключение Belner (Белнер)
- Альбом типовых технических решений. Акустические материалы
- BELNER. Технические характеристики
- Эксплуатационная карта акустических панелей Belner
- Инструкции по транспортировке и монтажу панелей Belner

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартные размеры

Х-длина, мм	Y-ширина, мм
1184	576
1184	288
2368	576
2368	288
2944	576 Размер панели зависит от длины шпона
2944	288 Размер панели зависит от длины шпона
2950	576 Размер панели зависит от длины шпона
2950	576 Размер панели зависит от длины шпона

Частотная характеристика звукопоглощения Belner Microperforation

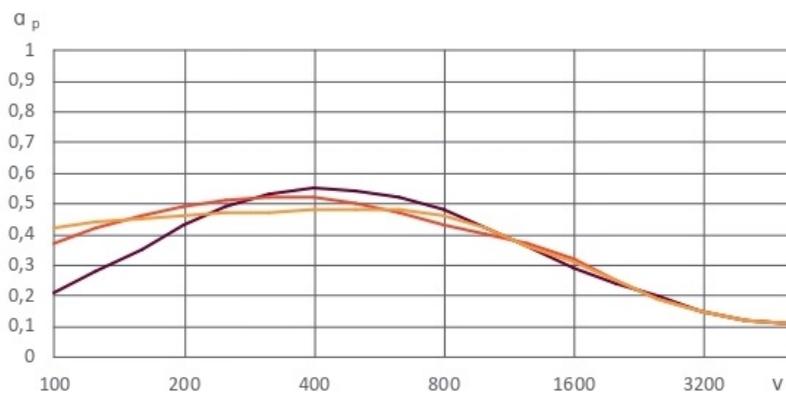


График 1 – с относом 50 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт

График 2 – с относом 100 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт

График 3 – с относом 200 мм и заполнением 100 мм СтопЗвук БП Стандарт

α_p – коэффициент звукопоглощения

ν – частота, Гц

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

1. Изделия перевозят в горизонтальном положении всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для каждого вида транспорта, с обязательным предохранением от атмосферных осадков и механических повреждений.
2. Транспортирование изделий осуществляется в пакетированном виде.
3. Упаковки с изделиями нельзя толкать или тащить, так как в этом случае скольжение изделий может повредить их поверхность.
4. Погрузочно-разгрузочные работы производят с помощью специальных приспособлений, исключающих воздействие грузовых строп на боковые кромки изделий.
5. Изделия следует хранить в сухих проветриваемых помещениях с относительной влажностью воздуха в пределах 40-60%, и температуре от +15 до +25°C, защищенными от прямого попадания солнечного света, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
6. Изделия должны храниться в горизонтальном положении на ровном деревянном настиле или поддонах, с расстоянием между опорными элементами 400-600 мм, чтобы исключить прогиб.
7. Не разрешается хранение в вертикальном положении с опорой на торцы.
8. ЗАПРЕЩЕНО:
 - Мыть, обильно смачивая водой поверхность панелей;
 - Использовать дезинфицирующие растворы;
 - Тереть поверхность жёсткими щётками.

[Скачать памятку](#)

8 800 551 81 13

technosonus.ru