

ЛЕНТА ТЕКСАУНД

ТНВЭД 6806900000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Лента Тексаунд (Tecsound) – это тонкая эластичная самоклеящаяся лента на основе минералов с высокой массой, которая позволяет обеспечивать эффективную звукоизоляцию различных элементов строительных конструкций. Лицевая сторона ленты имеет самоклеящийся слой для удобства фиксации с металлическим каркасом.

НАЗНАЧЕНИЕ


Гашение вибраций звуковых волн путем наклеивания на металлические элементы.

СОСТАВ

Естественный полиморф карбоната кальция (минерал арагонит), высоконаполненные полимеры, органические масла

ПРИМЕНЕНИЕ

Гашение вибрации от звуковых волн в каркасно-обшивных конструкциях, антивибрационные накладки на любые металлические изделия

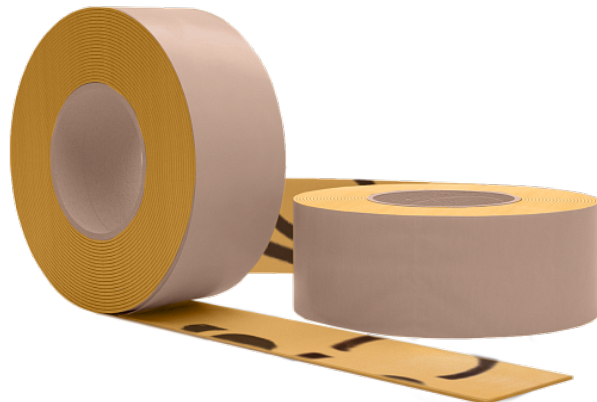

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Длина, м	Ширина, мм	Толщина, мм
Лента Тексаунд	6	50	2,5

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Высокая эффективность - сочетание плотности, вязкоупругости и большой массы
- ♦ Удобство и простота монтажа на любых поверхностях
- ♦ Отличная адгезия к разным материалам
- ♦ Эластичность, использование на поверхностях со сложной конфигурацией
- ♦ Высокие демпфирующие свойства
- ♦ Пожаробезопасность, экологичность и долговечность

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- 📄 Экспертное заключение центра и эпидемиологии Тексаунд (Tecsound)
- 📄 Сертификат соответствия Тексаунд (Tecsound) до 17.06.27
- 📄 Сертификат пожарной безопасности Тексаунд (Tecsound) до 25.08.2027
- 📄 Альбом типовых технических решений. Методическое пособие Министерства строительства 2025

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лента Тексаунд

Метод проверки

Плотность, кг/м ³		2010
Поверхностная плотность, кг/м ²		5
Прочность при растяжении, Н/50мм	NT-67	>30
Удлинение, %	NT-67	>500
Гибкость при холоде, °C	NT 1109	-20
Сопротивление на разрыв, Н/50мм	EN 12310-1	153-235
Коэффициент сопротивления диффузии пара	UNE-EN 1931	μ ≥ 1806
Водопоглощение (24 ч при 23°C), %	ISO 62	0,03
Твёрдость по Шору А	NT 74	30 ± 10
Класс пожарной опасности		КМ1 (Г1 В1 Т2 Д2)

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Упаковка	Количество рулонов в брикете, шт	Площадь в брикете, м ²	Вес брикета, кг	Объем брикета, м ³
Лента Tecsound	брикет	6	1,8	8,5	0,006

Продукция поставляется в брикетах, упакованных в термоусадочную пленку. В одном брикете содержится по 6 рулонов с картонной сердцевинкой внутри.

Хранить продукцию необходимо в оригинальной упаковке вдали от источников высокой температуры и ультрафиолетовых лучей в сухом месте при температурах не выше 35°C.

Срок хранения 24 месяца.

По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

8 800 551 81 13

technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:



Download on
App Store

GET IT ON
Google Play