

ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА АКУСТИЛАЙН TL L U

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Монтажные профили Akustiline TL L U применяются при установке декоративных акустических панелей Akustiline Ampir, Akustiline Strong, Akustiline Urban. Изготавливаются из гальванизированной стали 0,5 мм. Обладают высокой несущей способностью, прочностью. Возможно окрашивание по каталогу RAL. Допускается применение на объектах разного назначения, в том числе в жилых помещениях, офисах, образовательных учреждениях, больницах, спортивных залах, кинотеатрах, клубах, ресторанах и т. д.

НАЗНАЧЕНИЕ


Отделка стен и потолков

СОСТАВ

Гальванизированная сталь 0,5 мм, порошковая краска

ПРИМЕНЕНИЕ

Способствует улучшению акустики в помещении

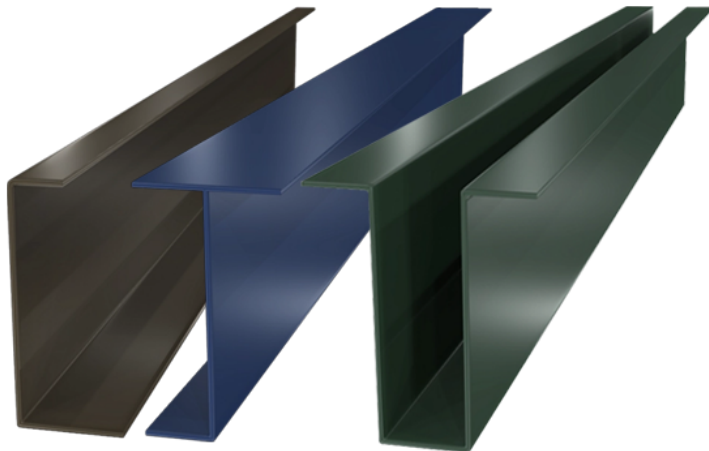

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Длина, м	Толщина профиля, мм	Высота, мм	Окрашивание	Наличие складского остатка
Akustiline L	2,7	0,5	30, 40, 50	по каталогу	под заказ
Akustiline TL	2,7	0,5	30, 40, 50	по каталогу	под заказ
Akustiline U	2,7	0,5	30, 40, 50	по каталогу	под заказ
Akustiline Urban L	2,7	0,5	42	по каталогу	под заказ
Akustiline Urban TL	2,7	0,5	42	по каталогу	под заказ
Akustiline Urban U	2,7	0,5	42	по каталогу	под заказ
П-заглушка к профилю монтажному Akustiline U	2,7	0,5	30, 40, 50	по каталогу	под заказ

*Для панелей Akustiline Urban следует выбирать профиль шире толщины панели для удобства монтажа.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Монтаж на стены и потолки
- ♦ Высокая несущая способность
- ♦ Окрашивание по каталогу
- ♦ Эстетичный дизайн
- ♦ Высокая коррозионная стойкость
- ♦ Простой и быстрый монтаж

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- 📄 Сертификат соответствия Гост-Р профиль Акустилайн (Akustiline) TL U L до 15.08.26
- 📄 Отказное в обязательной пожарной сертификации, профили Акустилайн L, TL, U

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Профили следует хранить горизонтально в пачках. Упаковка профиля длиной 3600 мм содержит 20 шт., упаковка длиной 1200 и 600 мм - по 60 шт. Монтаж производится в сухих внутренних помещениях.

8 800 551 81 13

technosonus.ru