SAB ACOUSTIC PREMIUM

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

САБ Акустик Премиум – это легкие пожаробезопасные панели с пористой структурой, изготовленные из вспененного меламина. Благодаря открытоячеистой структуре и небольшой плотности панели имеют высокий коэффициент звукопоглощения в широком диапазоне частот даже при небольшой толщине. В неокрашенном состоянии цвет материала светло-серый или белый.

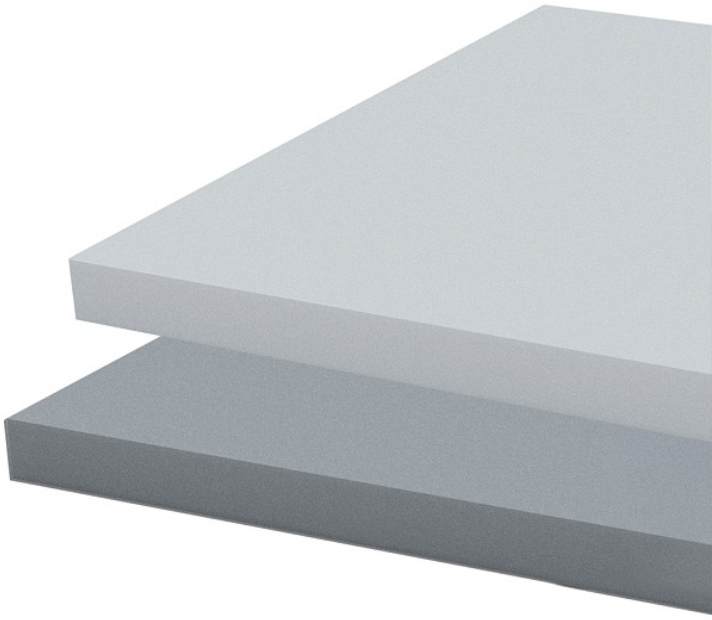

НАЗНАЧЕНИЕ

Звукопоглощающая облицовка стен и потолка

СОСТАВ

Вспененный меламин

ПРИМЕНЕНИЕ

Улучшение акустики в музыкальных студиях, студиях звукозаписи, театральных и концертных залах, учебных аудиториях, кафе, ресторанах, торговых центрах и т.д.

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

SAB Acoustic Premium	Размер, м	Толщина, мм	Площадь, м 2	Окрашивание	Наличие складского остатка
P1 (без рельефа)	**0,6 x 0,6 1,2 x 0,6**	**30, 40, 50**	**0,36/0,72**	**светло-серый, белый, по каталогу RAL**	**под заказ**
P2 (фаска)	**0,6 x 0,6 1,2 x 0,6**	**30, 40, 50**	**0,36/0,72**	**светло-серый, белый, по каталогу RAL**	**под заказ**
P3 (плитка)	**0,6 x 0,6**	**50**	**0,36**	**светло-серый, белый, по каталогу RAL**	**под заказ**

Допуск размеров составляет +/- 3 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий коэффициент звукопоглощения
- Простой монтаж
- Категория пожаробезопасности КМ1
- Небольшая масса
- Изготовление нестандартных размеров и форм
- Окрашивание по каталогу RAL

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Буклет SAB Acoustic Premium
- Сертификат соответствия SAB Acoustic Premium (САБ Акустик Премиум) до 22.08.24
- Экспертное заключение центра и эпидемиологии SAB Acoustic Premium (САБ Акустик Премиум)
- Заключение акустических испытаний SAB Acoustic Premium (САБ Акустик Премиум)
- Сертификат пожарной безопасности SAB Acoustic Premium (САБ Акустик Премиум) до 25.04.29
- Инструкция по монтажу акустических панелей SAB Acoustic Premium

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики

Плотность, кг/м^3	**8-11**
Цвет материала	**от светло-серого до холодных оттенков белого**
Прочность на сжатие при деформации 10%, кПа	**20**
Максимальное усилие растяжения, кПа	**>120**
Теплопроводность, Вт/м*К	**0,035**
Теплостойкость, ^oC	**-200...+240**
Химическая стойкость (устойчивость к спиртам, кислотам, щелочам и другим химикатам)	
Категория пожаробезопасности	**КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2)**

Акустические характеристики NRC

SAB Acoustic Premium 30 / 40 / 50 мм, вплотную к ограждению	**0,80 / 0,90/ 0,95**

Показатели NRC согласно протоколу акустических испытаний с НИИСФ РААСН.
Допуск размеров составляет +/- 3 мм. На поверхности изделий допускается наличие пузырьковых каверн размером до 10 мм

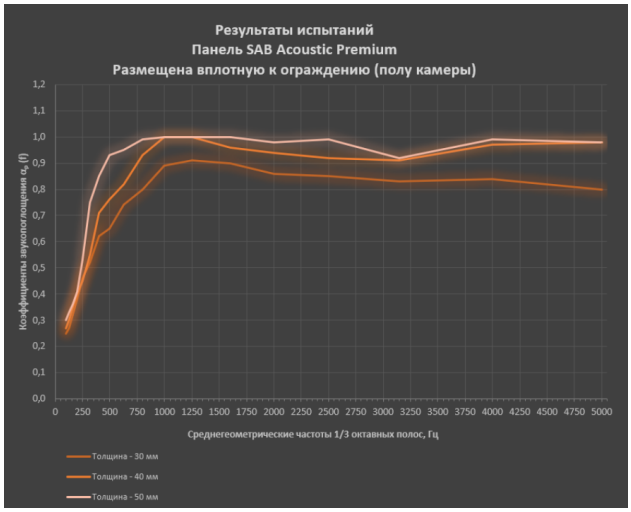

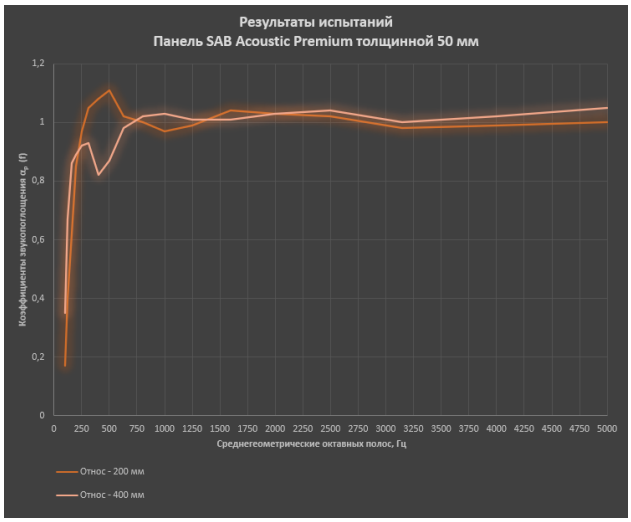

TECHOSONUS

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

При хранении и транспортировке панели располагаются горизонтально. Перевозка возможна только в один ярус, допускается установка поверх других материалов. Перед монтажом панели должны пройти акклиматизацию.

Окрашенные панели требуют бережного обращения, так как окраска производится только по верхнему слою – не допускается изгибание панелей. Перенос панелей осуществляется перпендикулярно горизонту.

Изменение размеров вспененного меламина в зависимости от относительной влажности воздуха может составлять до 4% (при температуре 23^{o}C)

Не более 4 коробок в вертикальный ряд

Не мочить изделие и упаковку

Избегать контакта с твердыми и острыми предметами

Не ставить панели и коробки на торец и углы

Хрупкое. Не сгибать. Не ронять.

Размещать выше человеческого роста

Дотрагиваться только в чистых перчатках

Не держать за один край. Возможен излом

TECHOSONUS

8 800 551 81 13

technosonus.ru