ВИБРОФЛОР

ТУ 8397-001-89778459-2012

ТНВЭД 5603149000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Виброфлор – специализированный звукоизолирующий рулонный материал из полиэфирного волокна первичной обработки без связующих добавок. Применяется для звукоизоляции пола при защите от ударного шума в устройстве «плавающих полов» под стяжку, а также в качестве подложки под чистовые напольные покрытия (паркет, ламинат и т.д.).

НАЗНАЧЕНИЕ

Вибро- и звукоизоляционная прокладка

СОСТАВ

Полиэфирное волокно первичной обработки

ПРИМЕНЕНИЕ

Устройство звукоизоляции полов под стяжку и под чистовое покрытие

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Индекс улучшения изоляции ударного шума ΔLnw, дБ	Толщина, мм	Размеры рулона, м*	Площадь, м^2
Виброфлор	**25**	**4**	**15 x 1**	**15**
Виброфлор	**25**	**4**	**60 x 1**	**60**

**в соответствии с техническими условиями возможны отклонения до 4%*

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая виброакустическая эффективность
- Универсальность
- Экологическая безопасность
- Стойкость и долговечность
- Простой и быстрый монтаж
- Воздухо- и паропроницаемость

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Протокол акустических испытаний Виброфлор (Vibroflor) №223-32 от 16.06.2021
- Сертификат соответствия Виброфлор (Vibroflor) до 25.03.27
- Пожарный сертификат Виброфлор (Vibroflor) до 4.03.2026
- Альбом типовых технических решений. Методическое пособие Министерства строительства 2021
- Отказное в обязательной пожарной сертификации, Виброфлор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Физико-технические характеристики	Виброфлор
Разрывная нагрузка по длине, Н	**450**
Поверхностная плотность, г/м^2	**300**
Толщина при нагрузке 2 кПа, мм	**3,45**
Неравнота по массе, %	**4**
Коэффициент теплопроводности (λ), Вт/м °С	**0,036**
Под слоем ламината толщиной 6 мм, ΔLnw, дБ	**20**
Под слоем паркетной доски толщиной 15 мм, ΔLnw, дБ	**18**
Под «плавающей стяжкой» с поверхностной плотностью 100 кг/м^2, ΔLnw, дБ	**25**

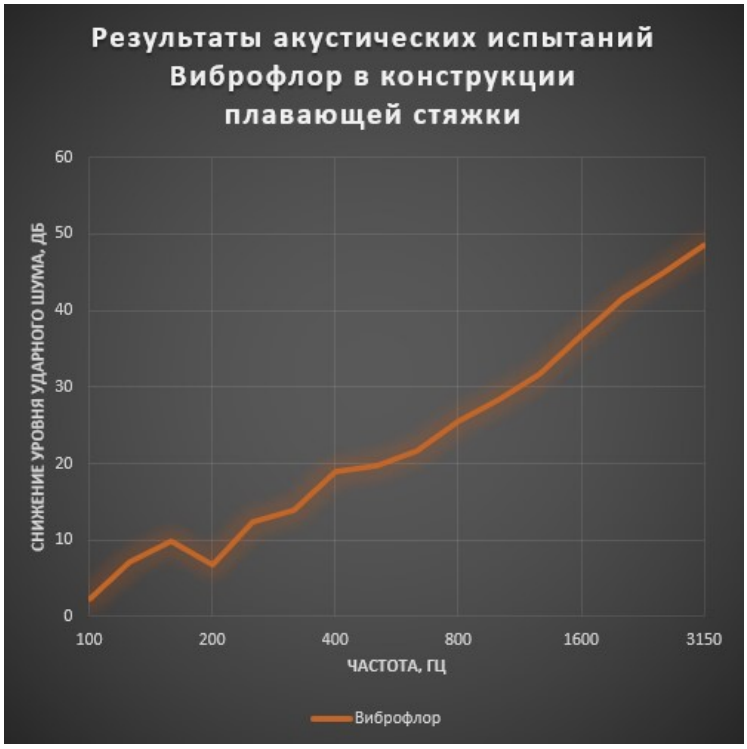

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Упаковка	Размер упаковки с поддоном, (ДхШхВ), мм	Площадь рулона, м^2	Вес упаковки, кг	Объем упаковки, м^3	Норма загрузки в еврофуру 82 м^3 рулонов, шт
Виброфлор	**рулон**	**1050x280x280**	**15**	**4,5**	**0,065**	**800**

Изделия должны храниться в вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов, при температуре воздуха не ниже -40ºС и не выше +40ºС. Относительная влажность воздуха 60-80%.

8 800 551 81 13

technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:

Download on App Store

GET IT ON Google Play

TECHOSONUS TECHOSONUS