

XELLMA BIO

ТНВЭД 6909190000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Xellma BIO – это гигиеничные гипсовиниловые панели для отделки потолков. Представляют собой гипсовиниловый лист, ламинированный с лицевой стороны ПВХ-покрытием. С тыльной стороны на панель нанесён слой алюминиевой фольгой, край по периметру закрыт защитной плёнкой. Материал устойчив к механическим повреждениям, воздействию влаги, перепадам температуры. Xellma BIO не поддерживает развитие стафилококка (MRSA), бактерий и микроорганизмов, хорошо поддаётся влажной очистке и дезинфекции в соответствии с СП 2.1.3678-20. Поэтому панели подходят для медицинских учреждений, санаториев, домов отдыха и других объектов, к которым предъявляются повышенные санитарные требования. Эстетичный дизайн допускает их применение в офисах, фойе, актовых залах и любых других современных интерьерах.

НАЗНАЧЕНИЕ

Отделка потолков

СОСТАВ

Гипсовиниловый лист, ПВХ-покрытие, алюминиевая фольга

ПРИМЕНЕНИЕ

Эстетичная отделка потолков в помещениях разного назначения, включая объекты, к которым предъявляются повышенные санитарные требования.

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Размер, м*	Толщина, мм	Наличие складского остатка
Xellma BIO	0,6 x 0,6	7	под заказ
Xellma BIO	1,2 x 0,6	7	под заказ


Допустимое отклонение размеров ± 1 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Подходит для медицинских учреждений
- ♦ Влажная уборка и дезинфекция
- ♦ Устойчивость к механическим повреждениям
- ♦ Выдерживает температурные перепады и воздействие влаги
- ♦ Простой и быстрый монтаж
- ♦ Экологичность

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- 📄 Обязательный пожарный сертификат Xellma до 17.09.28
- 📄 Экспертное заключение Xellma BIO
- 📄 Подвесные потолки Xellma

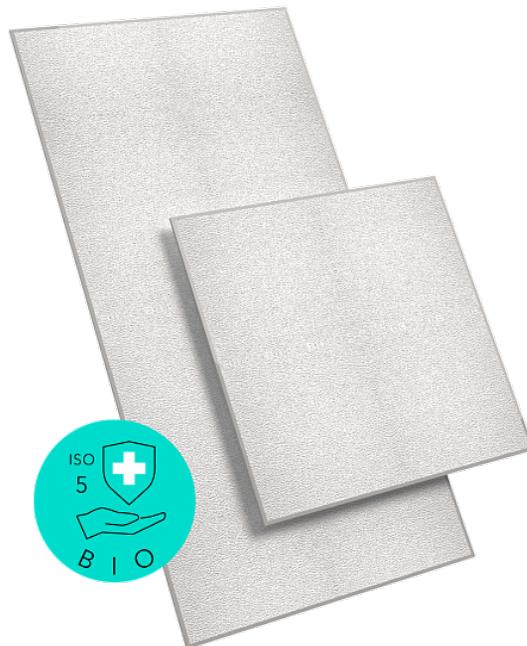

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики

Светоотражение	89%
Цвет	белый
Влагопоглощение	менее 10%
Класс пожаробезопасности	Г1 В2 Д1 Т1
Нагрузка на потолок без учёта подсистемы, кг/м ²	6
Допустимое отклонение по длине, ширине, толщине, длине диагоналей, мм	±1
Отклонение от плоскости (выпуклость/вогнутость) плит	до 1/250 размера, но не более 3мм

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификация	Размер, м	Упаковка	Количество панелей, шт.	Отгрузка
Xellma BIO	0,6x0,6	коробка	10 штук	кратно коробкам
Xellma BIO	0,6x1,2	паллета	300 штук	кратно паллетам

Панели следует хранить в сухих закрытых помещениях, в условиях, исключающих попадание на них атмосферных осадков и грунтовых вод.

8 800 551 81 13

technosonus.ru