

ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩАЯ ДЕРЕВЯННАЯ МЕЖКОМНАТНАЯ ПЕРЕГОРОДКА ПРЕМИУМ 1

Адаптировано из Альбома типовых технических решений ТехноСонус и НИИСФ.



Применяемая поверхность:
Перегородки, Один каркас



Толщина звукоизоляционной системы
от 188 мм




Индекс изоляции воздушного шума общей конструкции
Rw = 52 дБ



ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Эффективная звукоизоляционная система для разделения двух помещений в деревянном домостроении. Применяется в частных домах, коттеджах, туристических объектах и др. Обеспечивает акустический комфорт в помещении благодаря защите от бытового воздушного шума. Основным элементом системы является комплексная звукоизоляционная панель АкустикГипс М1.

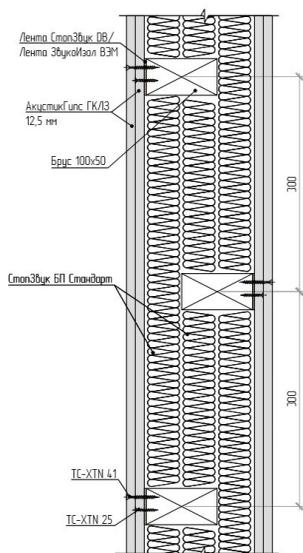

Частотные характеристики изоляции воздушного шума, $R_w(f)$



РАСЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:



technosonus.ru

8(800)551-81-13

ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩАЯ ДЕРЕВЯННАЯ МЕЖКОМНАТНАЯ ПЕРЕГОРОДКА ПРЕМИУМ 1

Коэффициенты несут рекомендательный характер,
рассчитаны опытным путем

 - есть аналоги в ассортименте компании ТехноСонус.

СОСТАВ СИСТЕМЫ

	Материал	Расход упк/ м ²
	 СтопЗвук БП Премиум	0.994
	 АкустикГипс М1	2.88
	 ГКЛЗ АкустикГипс (2м х 1,2м х 12,5мм)	0.917
	 Лента Звукоизол Эксперт	2.244
	 Лента Виброфлор 6 мм	0.07
	 Саморезы ТС-ХТН 3,9х41 (500 шт.)	0.07
	 Саморезы ТС-ХТН-F 3,9х50 (500 шт.)	0.106
	 Герметик Сонетик Силикон, 310 мл	0.5