




ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩАЯ ДЕРЕВЯННАЯ МЕЖКОМНАТНАЯ ПЕРЕГОРОДКА ПРЕМИУМ 2

Адаптировано из Альбома типовых технических решений ТехноСонус и НИИСФ.

 Применяемая поверхность:
Перегородки, Двойной каркас


 Толщина звукоизоляционной системы
от 238 мм

 Индекс изоляции воздушного шума общей конструкции
Rw = 74 дБ




ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Система повышенной эффективности для разделения двух помещений в деревянном домостроении. Применяется в частных домах, коттеджах, загородных гостиничных комплексах, санаториях, домах отдыха, административных зданиях. Обеспечивает высокий уровень акустического комфорта в помещении благодаря защите от воздушного шума. Основным элементом системы является комплексная звукоизоляционная панель АкустикГипс М1.

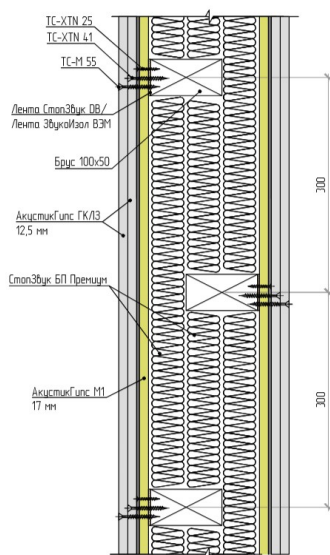

Частотные характеристики изоляции воздушного шума, $R_w(f)$

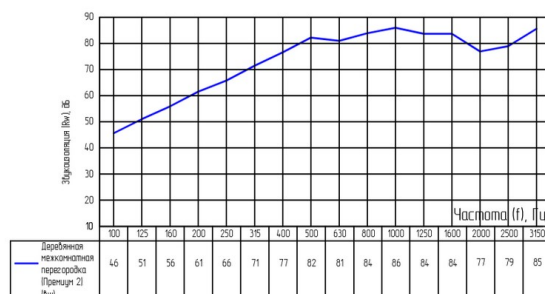

РАСЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для
расчета систем звукоизоляции:



technosonus.ru

8(800)551-81-13

ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩАЯ ДЕРЕВЯННАЯ МЕЖКОМНАТНАЯ ПЕРЕГОРОДКА ПРЕМИУМ 2

Коэффициенты несут рекомендательный характер,
рассчитаны опытным путем

 - есть аналоги в ассортименте компании ТехноСонус.

СОСТАВ СИСТЕМЫ

	Материал	Расход упк/ м ²
	 СтопЗвук БП Премиум	1.492
	 Панель звукоизоляционная АкустикГипс М1	2.88
	 ГКЛЗ АкустикГипс (2м x 1,2м x 12,5мм)	0.917
	 Лента Звукоизол Эксперт	2.244
	 Лента Виброфлор 6 мм	0.14
	 Саморезы ТС-ХТН 3,9x41 (500 шт.)	0.14
	 Саморезы ТС-ХТН-F 3,9x50 (500 шт.)	0.212
	 Герметик Сонетик Силикон, 310 мл	0.5