

ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЕ МЕЖЭТАЖНОЕ ДЕРЕВЯННОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ «ПРЕМИУМ 2»

Адаптировано из Альбома типовых технических решений ТехноСонус и НИИСФ.


-  Применяемая поверхность:
Деревянные перекрытия, полы
-  Толщина звукоизоляционной системы
от 350 мм
-  Индекс изоляции воздушного шума общей конструкции
Rw = 75 дБ
-  Индекс улучшения изоляции ударного шума
ΔLnw = 43 дБ




ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Профессиональная система для звукоизоляции перекрытий в деревянном домостроении. Применяется в частных домах, коттеджах, загородных гостиничных комплексах с повышенным уровнем комфортности, домах отдыха, санаториях и др. Обеспечивает снижение передачи структурного шума и изоляции воздушного шума во всем диапазоне частот.

Рекомендуем под ламинат/паркетную доску включить в состав системы звукоизоляционную подложку Виброфлор.

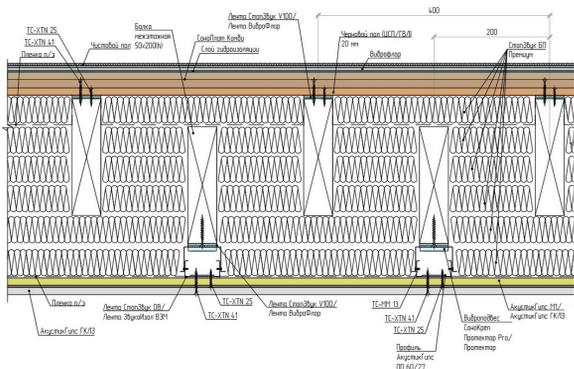

Частотные характеристики изоляции воздушного, $R_w(f)$, и ударного, $L_{nw}(f)$, шумов, дБ (Премиум 2)

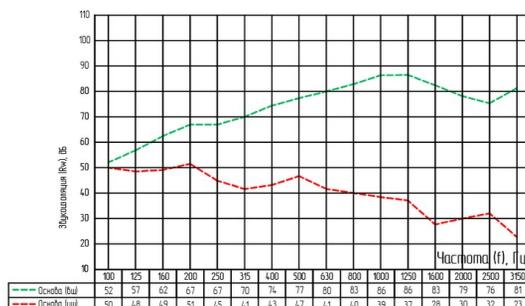

РАСЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:



technosonus.ru

8(800)551-81-13

ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЕ МЕЖЭТАЖНОЕ ДЕРЕВЯННОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ «ПРЕМИУМ 2»

Коэффициенты несут рекомендательный характер,
рассчитаны опытным путем

 - есть аналоги в ассортименте компании ТехноСонус.

СОСТАВ СИСТЕМЫ

	Материал	Расход упк/ м ²
	 СтопЗвук БП Премиум	2.083
	 Соноплат Комби	1.486
	 Виброфлор	0.07
	 Панель звукоизоляционная АкустикГипс М1	1.44
	 АкустикГипс ГКЛЗ (2м x 1,2м x 12,5 мм)	0.458
	 Профиль АкустикГипс ПП 60/27	1.2
	 Лента Звукоизол Эксперт	0.97
	 Виброподвес Сонокреп Протектор Pro	3
	 Виброшайба	0.01
	 Саморезы ТС-XTN 3,9x41 (500 шт.)	0.08
	 Саморезы ТС-XTN-F 3,9x50 (500 шт.)	0.08
	 Саморезы ТС-ММ 4,2x13 (1000 шт.)	0.015