


SOUNDWOOL PIXEL HF

SOUNDWOOL PIXEL HГ – ЭТО НЕГОРЮЧИЕ АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ. ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ТВЁРДОГО МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА, ПОВЕРХНОСТЬ КОТОРОГО ОБРАБАТЫВАЕТСЯ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ НА ОСНОВЕ ЖИДКОГО КАЛИЙНОГО СТЕКЛА.

SoundWool Pixel HГ соответствует всем санитарно-эпидемиологическим нормам, обладает высоким уровнем светоотражения, высокой влагостойкостью, устраняет гулкость и способствует улучшению акустики в помещении.

Класс пожарной опасности НГ (КМ0) делает возможным применение панелей на объектах разных типов и назначений, включая медицинские учреждения, детские дошкольные и общеобразовательные учреждения, пути эвакуации и залы вместимостью более 800 человек. Удовлетворяет требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3.

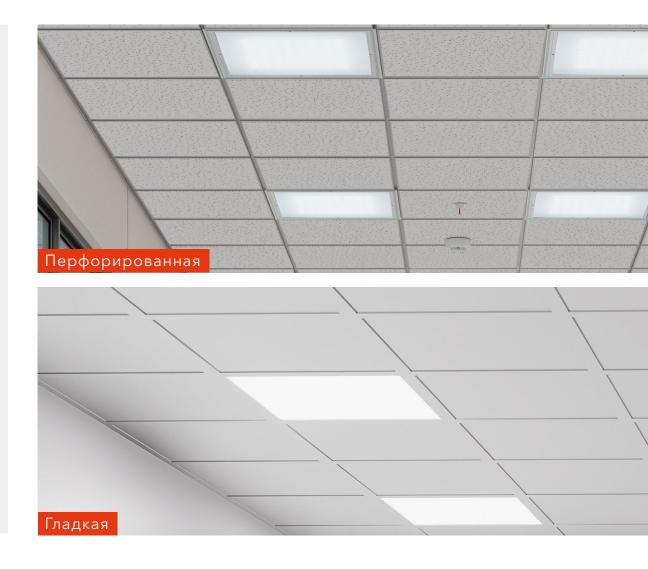



SOUNDWOOL PIXEL HF

ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ:

Снижение гулкости и улучшение акустики в помещениях

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Медицинские учреждения, дошкольные и общеобразовательные учреждения, пути эвакуации, помещения с повышенными требованиями к пожарной безопасности.

ОСОБЕННОСТИ

- Улучшение акустики
- Негорючий материал класс НГ
- Высокий уровень светоотражения
- Влагостойкость
- Универсальный дизайн
- Простой и быстрый монтаж

COCTAB:

Минеральное волокно высокой плотности, декоративное покрытие на основе жидкого калийного стекла



Средний коэффициент звукопоглощения

NRC 0,6

Гладкая поверхность

NRC 0,65


Перфорированая поверхность



пожаробезопасности



ПОТОЛКИ В ИНТЕРЬЕРЕ

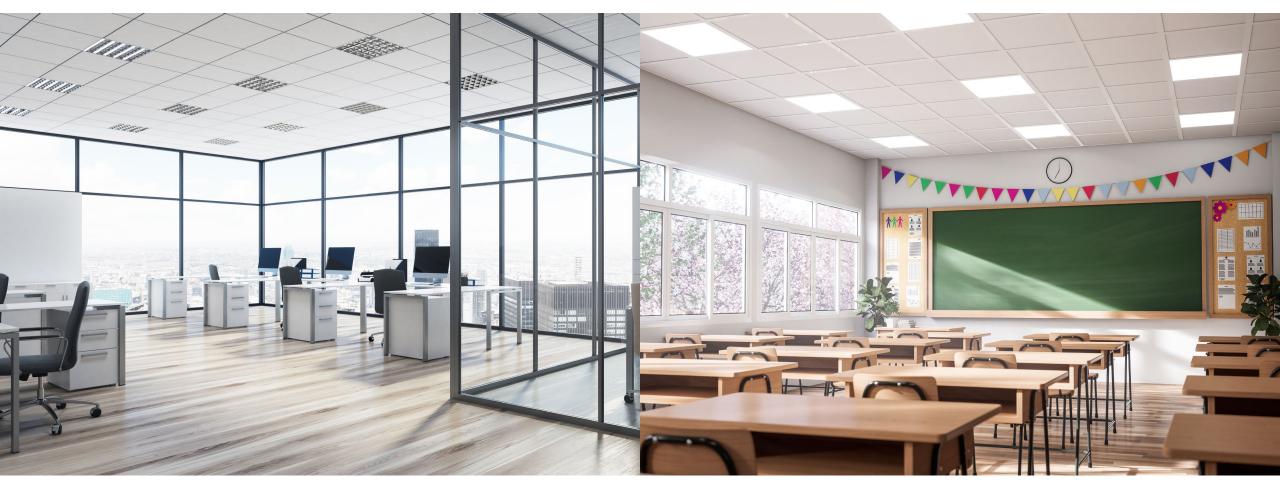

Кромка А предполагает открытый монтаж с использованием подвесной системы Акустилайн Т24 или Акустилайн Т15.
Потолки SoundWool Pixel НГ отличает простой монтаж, длительный срок эксплуатации, а также выгодная цена относительно аналогов класса НГ.

