


AKUSTILINE GAMMA E

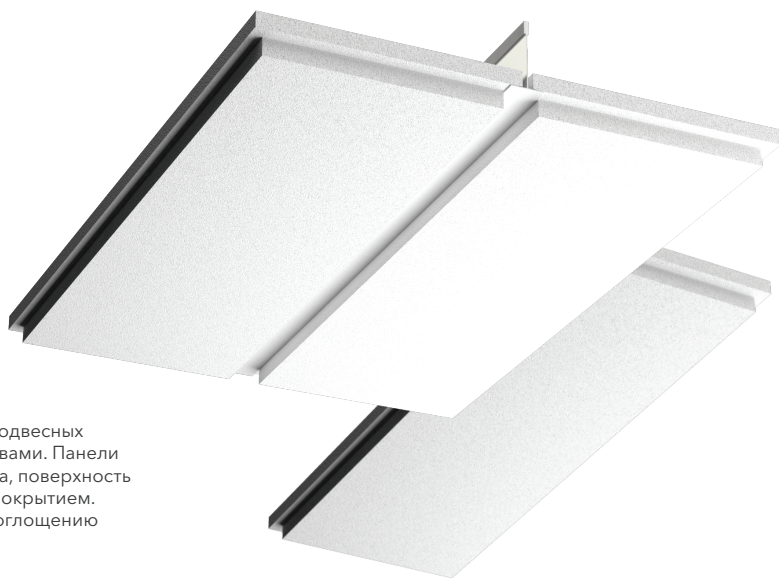

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Akustiline (Акустилайн) Gamma - это акустические панели для подвесных потолков, обладающие высокими звукопоглощающими свойствами. Панели изготавливаются из пожаробезопасного минерального волокна, поверхность которого обрабатывается ударопрочным звукопроницаемым покрытием. Волокнистая структура материала эффективно способствует поглощению шума и созданию акустического комфорта в помещении.

Е-кромка предполагает полускрытый монтаж, при котором между элементами образуется небольшое углубление. В результате возникает теневой контур по периметру панели, который становится декоративным элементом при оформлении потолка в интерьере.

СОСТАВ

- ♦ Минеральное волокно высокой плотности
- ♦ Прочное звукопроницаемое покрытие Daktone
- ♦ Окрашивание по шкале RAL

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяются для декоративной акустической отделки в системах подвесных потолков T24 и T15 помещений различного назначения - кинотеатры, театры, клубы, бары, рестораны, конференц-залы, спортивные и учебные заведения, медицинские учреждения, гостиницы, офисные пространства и т.д.

ПОКАЗАТЕЛИ ПАНЕЛИ

Средний коэффициент звукопоглощения, NRC	0,8
Влагостойкость относительной влажности при 35°C	95%

ПОКАЗАТЕЛИ ПОКРЫТИЯ

Поверхность	белая гладкая
Плотность	210-260 гр/м
Белизна	84%
Блеск	1,4
Прочность на разрыв	454 N/мм
Термическое сопротивление	≥0,4 (м2, к)/W
Светоотражение, в зависимости от цвета	12% - 86%

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ♦ Экологически безопасный материал.
- ♦ Высокий коэффициент звукопоглощения.
- ♦ Улучшение дизайна в помещении.
- ♦ Возможность окраски по шкале RAL.
- ♦ Пожаробезопасный - обладает категорией пожаробезопасности KM1.
- ♦ Кромка Е - что позволяет создать эффект объемной поверхности.

СЕРТИФИКАТЫ

- ♦ Сертификат ГОСТ-Р Акустилайн Гамма
- ♦ Сертификат акустических испытаний Акустилайн
- ♦ Сертификат пожарной безопасности Акустилайн Гамма



Панели Akustiline Gamma с кромкой E24



Панели Akustiline Gamma с кромкой E15

РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

Длина	0,6 м; 1,2 м
Ширина	0,6 м
Толщина	15 мм

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Панели Akustiline (Акустилайн) толщиной 15 мм

