



**1** Изделия перевозят в горизонтальном положении всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для каждого вида транспорта, с обязательным предохранением от атмосферных осадков и механических повреждений.

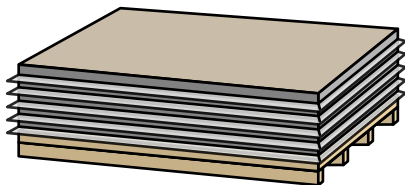

**2** Транспортирование изделий осуществляется в пакетированном виде.


**3** Упаковки с изделиями нельзя толкать или тащить, так как в этом случае скольжение изделий может повредить их поверхность.

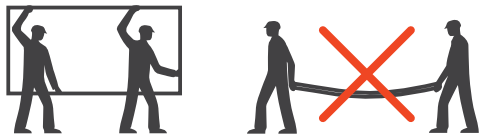


**4** Погрузочно-разгрузочные работы производят с помощью специальных приспособлений, исключающих воздействие грузовых строп на боковые кромки изделий.

**5** Изделия следует хранить в сухих проветриваемых помещениях с относительной влажностью воздуха в пределах 40-60%, и температуре от плюс 15 до плюс 25°C, защищенными от прямого попадания солнечного света, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

**6** Изделия должны храниться в горизонтальном положении на ровном деревянном настиле или поддонах, с расстоянием между опорными элементами 400-600 мм, чтобы исключить прогиб.

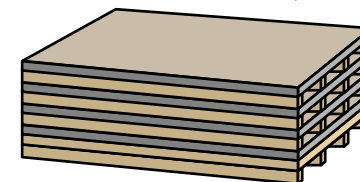

**7** Не разрешается хранение в вертикальном положении с опорой на торцы.

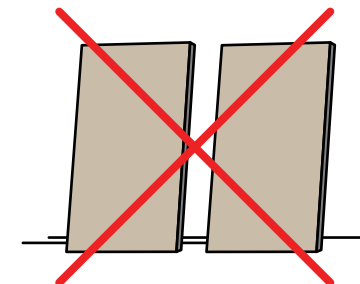

**8** ЗАПРЕЩЕНО:  
– Мыть, обильно смачивая водой поверхность панелей;  
– Использовать дезинфицирующие растворы;  
– Тереть поверхность жёсткими щётками.

**9** Панель Belner не является несущим элементом конструкции. В случае закрепления дополнительного оборудования (умывальные раковины, мед. оборудование, приборы нагрева и вентиляции, шкафы, полки и т.п.) требуется обязательное использование усиливающих закладных элементов конструкции.



**ТРАНСПОРТИРОВКА**



**ПРИЕМКА**



**АККЛИМАТИЗАЦИЯ**



**ХРАНЕНИЕ**

